

Índice de la Ficha Técnica

- CANASTA EUROSCHOOL MINIBASKET PARA EMPOTRAR.2
 - Estructura y anclaje al suelo.3
 - Sistema estabilizador del marco y marco de la canasta.4
 - Materiales.4




euronix
sport

Fabricamos deporte

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

- CANASTA EUROSCHOOL MINIBASKET PARA EMPOTRAR.

Las canastas **EUROSCHOOL MINIBASKET PARA EMPOTRAR**, con vuelo de 1,65 metros, se fabrican según reglamento, y están diseñadas para poder instalarse en cualquier tipo de superficie exterior.

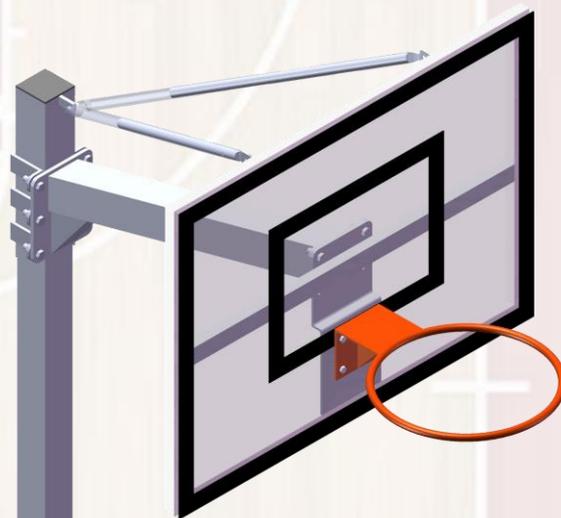

Se componen fundamentalmente de:

- Estructura y anclaje al suelo.
- Sistema de estabilización del marco y marco.


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

○ **Estructura y anclaje al suelo.**

Está compuesta por dos perfiles cuadrados de 100x100x3. El brazo de la canasta se une al pie, a través de una unión atornillada, mediante una "U" conformada de acero que abrocha al pie en las tres caras del perfil; permitiendo así la regulación en altura y aumentando la resistencia de la unión.

Para un correcto posicionamiento, se suelda en el pie de canasta una placa cortada por láser.

La canasta queda enterrada 50 cm por debajo del suelo con una zapata de hormigón.

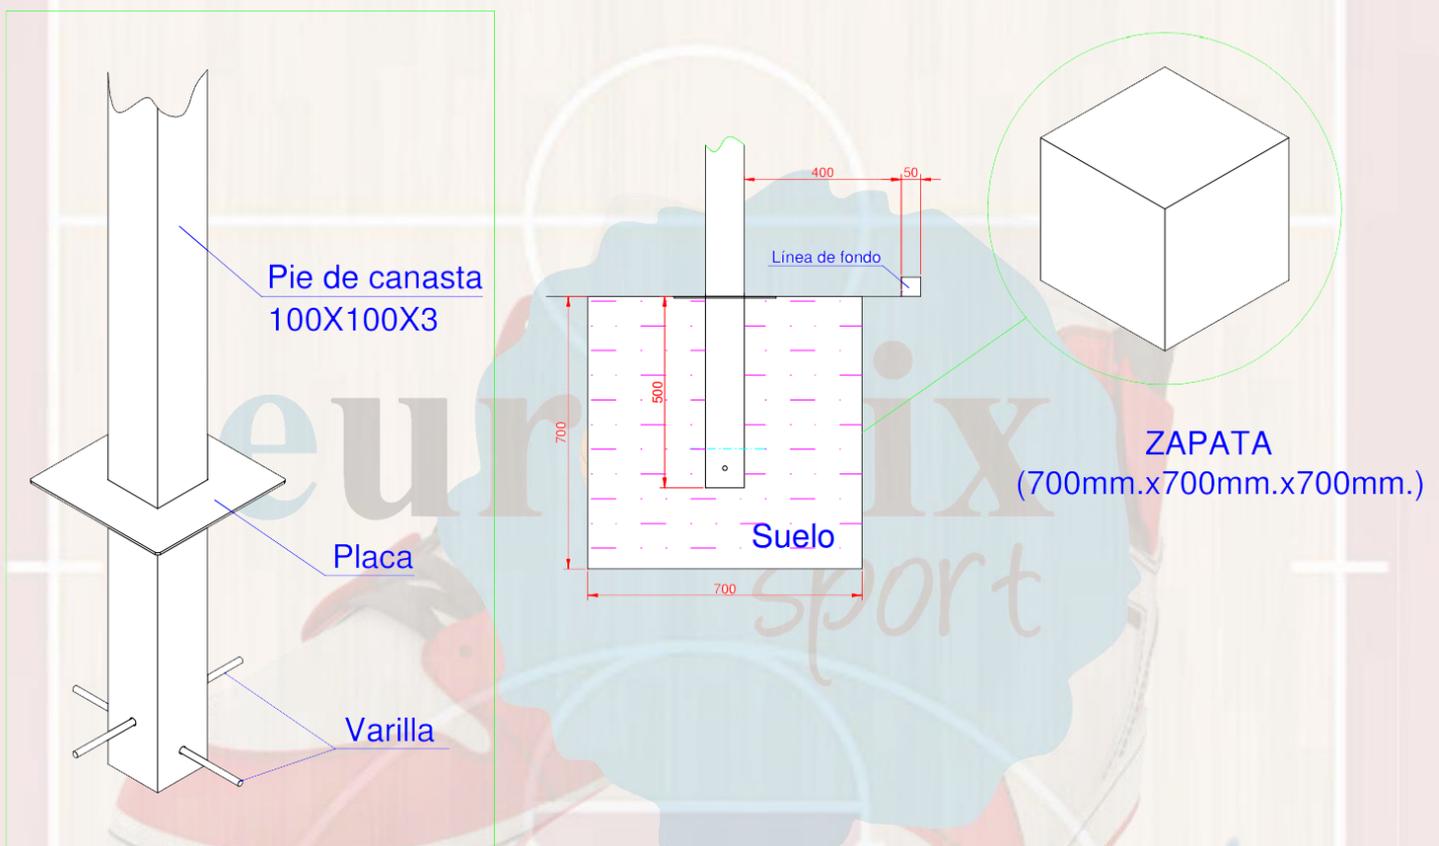

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

○ **Sistema estabilizador del marco y marco de la canasta.**

El marco de la canasta queda totalmente estabilizado mediante dos rigidizadores formados por dos tubos telescópicos cada uno, que unen el perfil de la estructura con el marco, regulándose para garantizar 100% la rectitud del tablero, obteniendo así, la perpendicularidad deseada de juego con respecto al suelo.

El marco de la canasta cumple las dimensiones de 1200mm.x900mm, según normativa, y queda unido al brazo de la canasta mediante una unión atornillada.

Al marco se le sueldan dos angulares por la parte de atrás para poder atornillar los rigidizadores, y por la parte delantera se colocan el aro y red totalmente normalizados.

○ **Materiales.**

Elemento	Especificación
Perfiles / Pletinas / Aro	Acero S235 JR y S275 JR
Tornillería	Cincada (Zn) Calidad 8.8
Red	Fibra sintética o natural



euronix
sport


Fabricamos deporte

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EB028-029

CANASTA EUROSCHOOL MINIBASKET PARA
EMPOTRAR V-1,65m

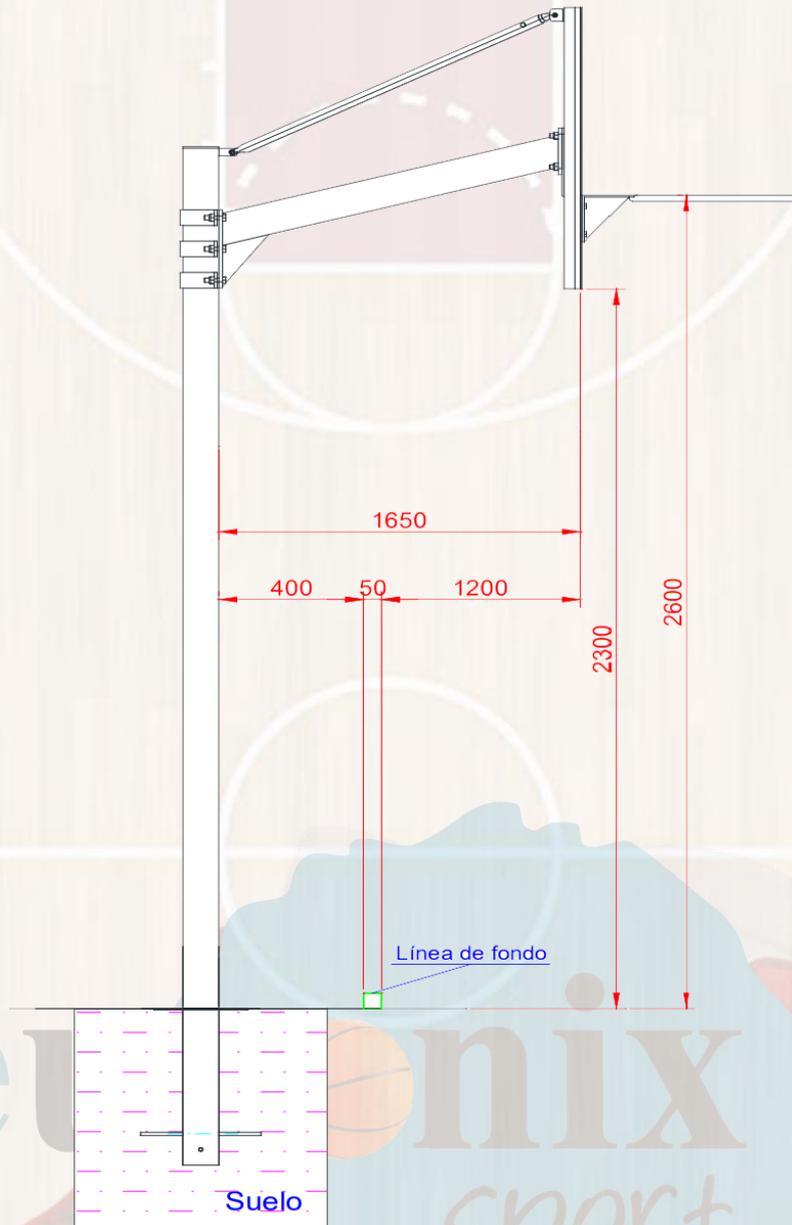

Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg.)
EB028	Galvanizado	1 bulto de 3,25x0,26x0,26	25
		1 bulto de 1,70x0,30x0,30	
		1 bulto de 1,20x0,90x0,20	+/- 32 Según Tablero
EB029	Pintura en poliéster 100%	1 bulto de 3,25x0,26x0,26	25
		1 bulto de 1,70x0,30x0,30	
		1 bulto de 1,20x0,90x0,20	+/- 32 Según Tablero

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto