


● DESCRIPCIÓN.

La portería se fabrica según la norma **UNE EN 748:2004**, de este modo, tiene unas dimensiones interiores de **6 m de largo y 2 m de alto**. Además, puede montarse en cualquier superficie.

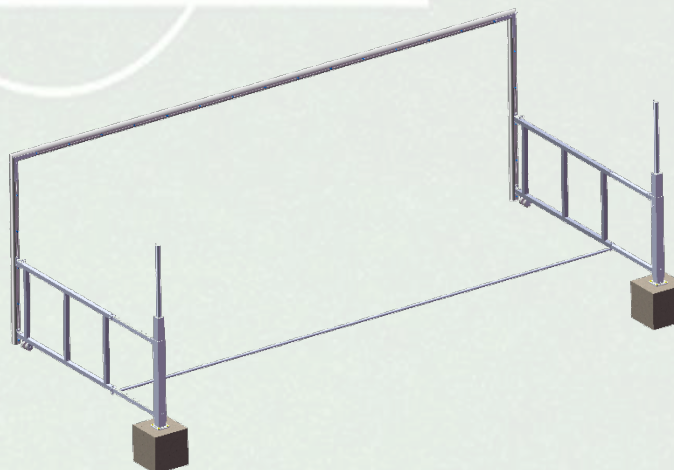

El marco de la portería lo forman un larguero y dos postes hechos con perfiles de aluminio de diámetro 90mm, que garantizan la resistencia de la estructura debido al nervado interior que tienen al ser hechos por extrusión. Del marco, sale el sistema de abatimiento formado por dos subestructuras con ruedas unidas a unos postes fijos, que puede ser:

-Abatimiento grande: Entre 1.950 y 3.300 mm.

-Abatimiento pequeños: Entre 1.450 y 2.300 mm.

La red va enganchada en unos ganchos de sujeción del marco encajados en una ranura que ha creado también ese proceso de extrusión, en la parte superior de los postes traseros y en la barra inferior que une las subestructuras.



Ref.	Abatimiento	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg)
EFPA004	Grande	Cincado	1 bulto de 6,30x0,30x0,10	107,50
			1 bulto de 1,20x1,00x0,50	
EFPA005	Pequeño	Cincado	1 bulto de 6,30x0,30x0,10	99,48
			1 bulto de 1,20x1,00x0,50	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto