

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Muelles con antipinzamiento

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Madera de pino tratada en autoclave nivel IV


Muelle termolacado

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

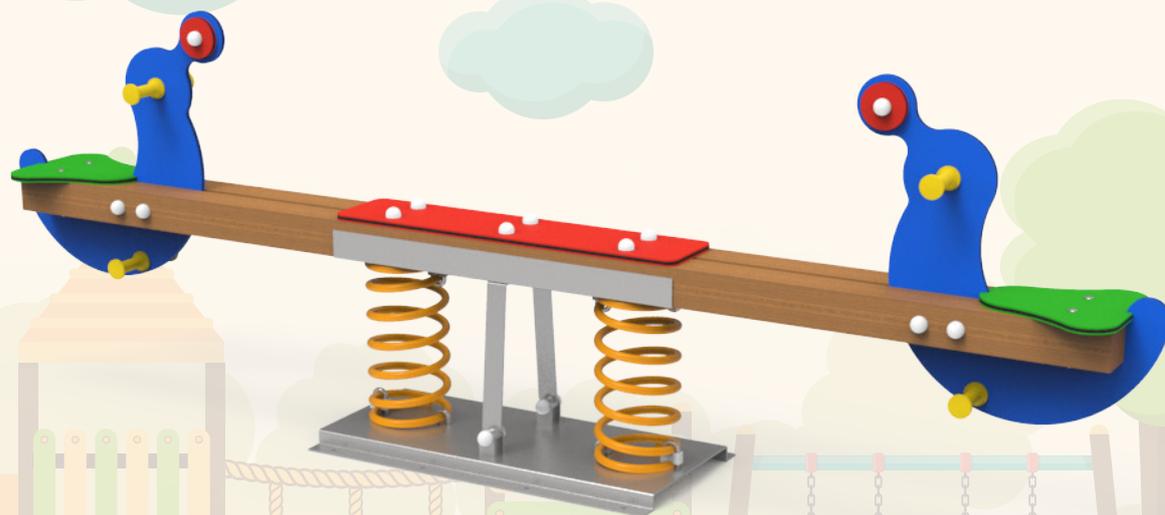

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EBLC02


Balancín "Las focas"



ALZADO


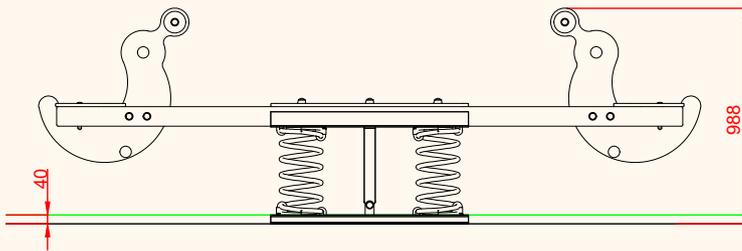


PERFIL



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 10,72 m²
E:1/2

PLANTA

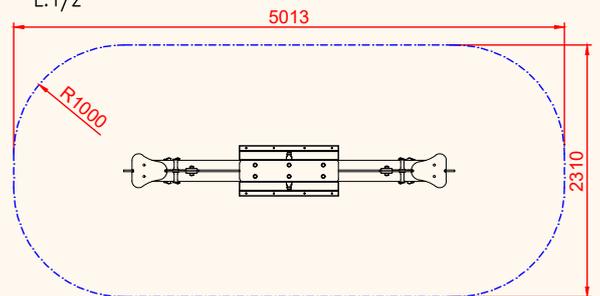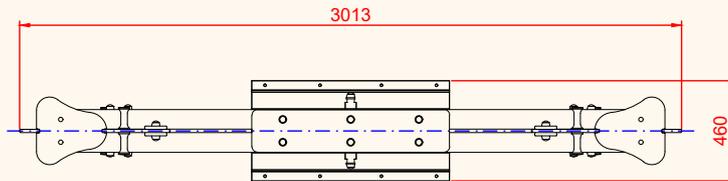

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EBLC02
Descripción:	
Balancín "Las focas"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EBLC02




Balancín "Las focas"



DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

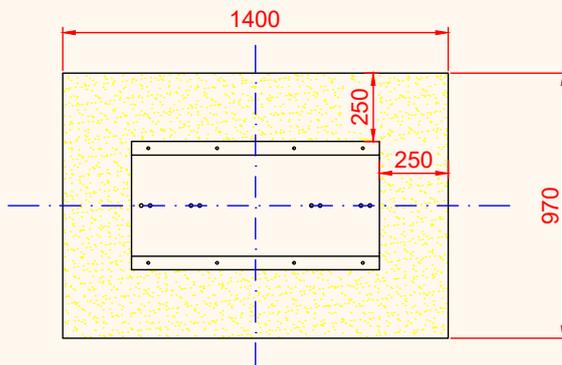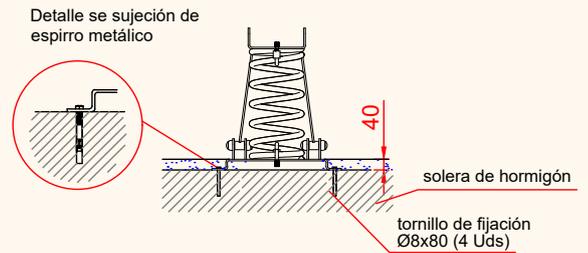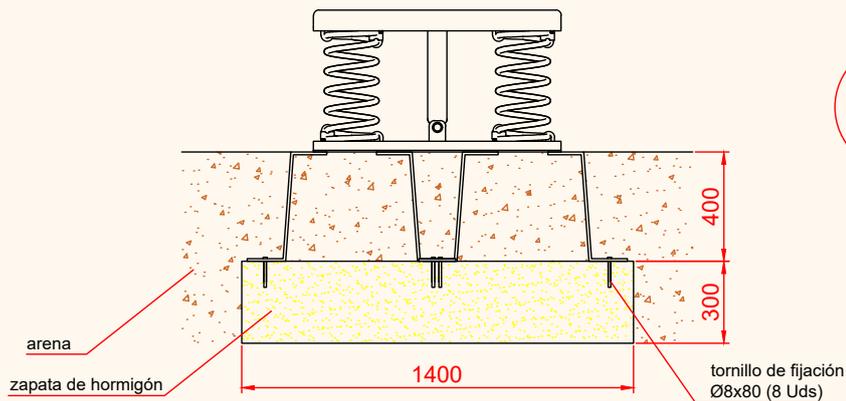

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EBLC02
Descripción: Balancín "Las focas"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es