

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados

Postes de madera tratada en autoclave Nivel IV

Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EJRSCOM02


Triceratops





ALZADO

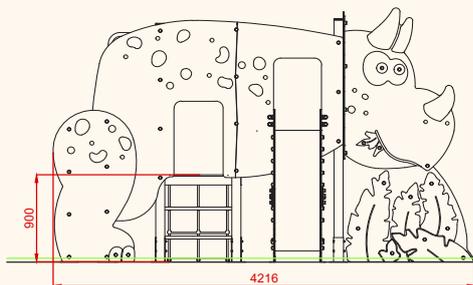

PERFIL IZQUIERDO

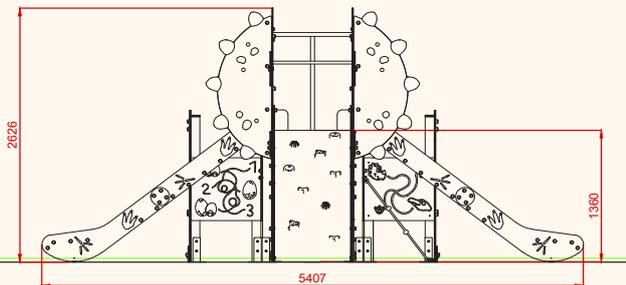

PLANTA

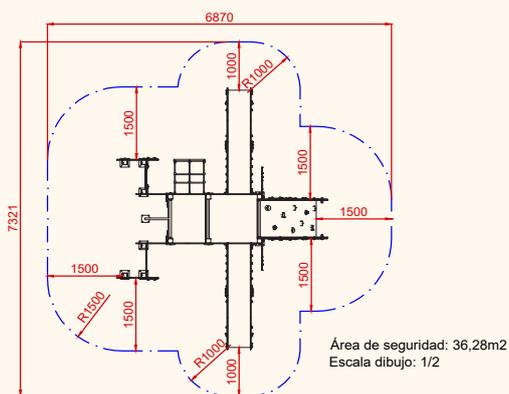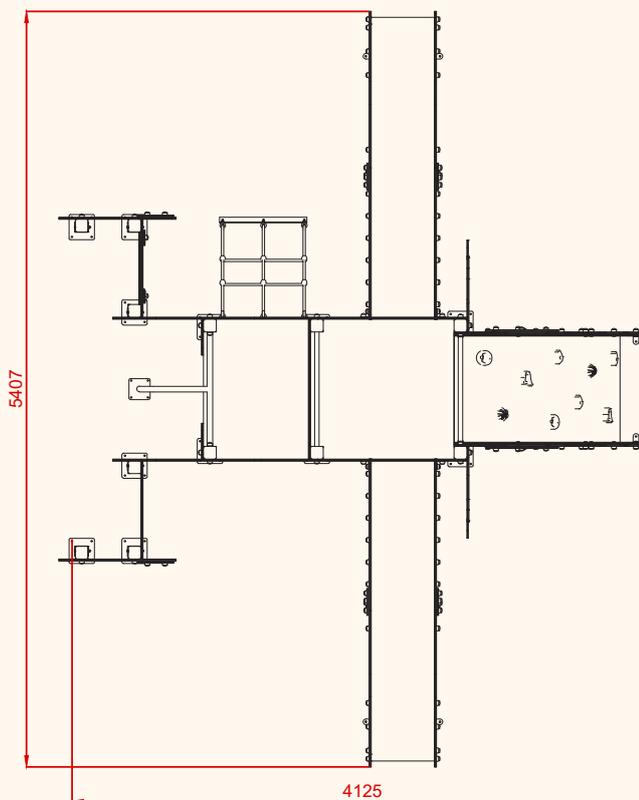

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN


E: 2/1



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSCOM02
Descripción:	
Triceratops	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


CIMENTACION

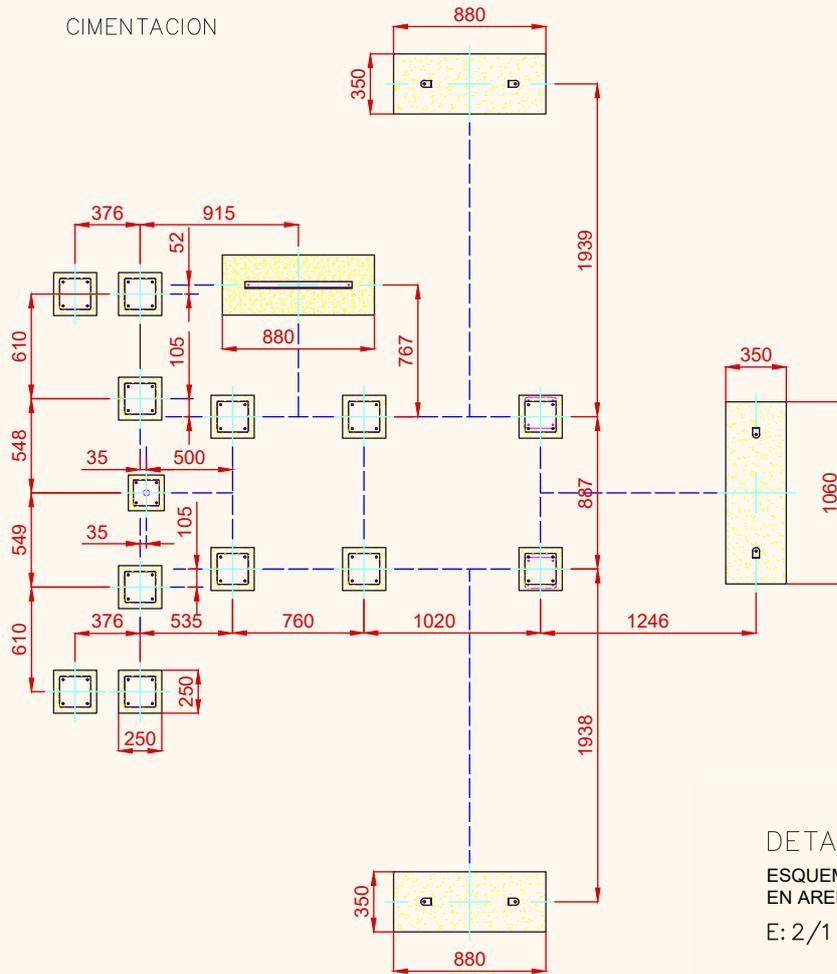

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1

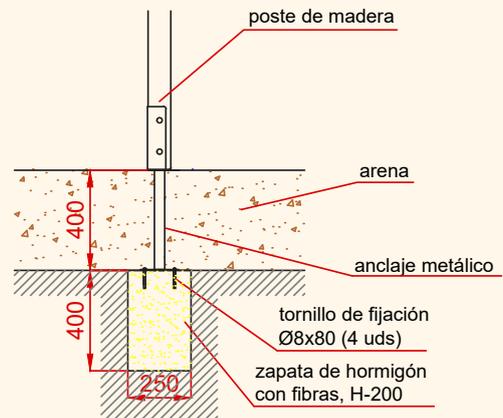

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSCOM02
Descripción:	
Triceratops	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto