

Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: más de un 1 año

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

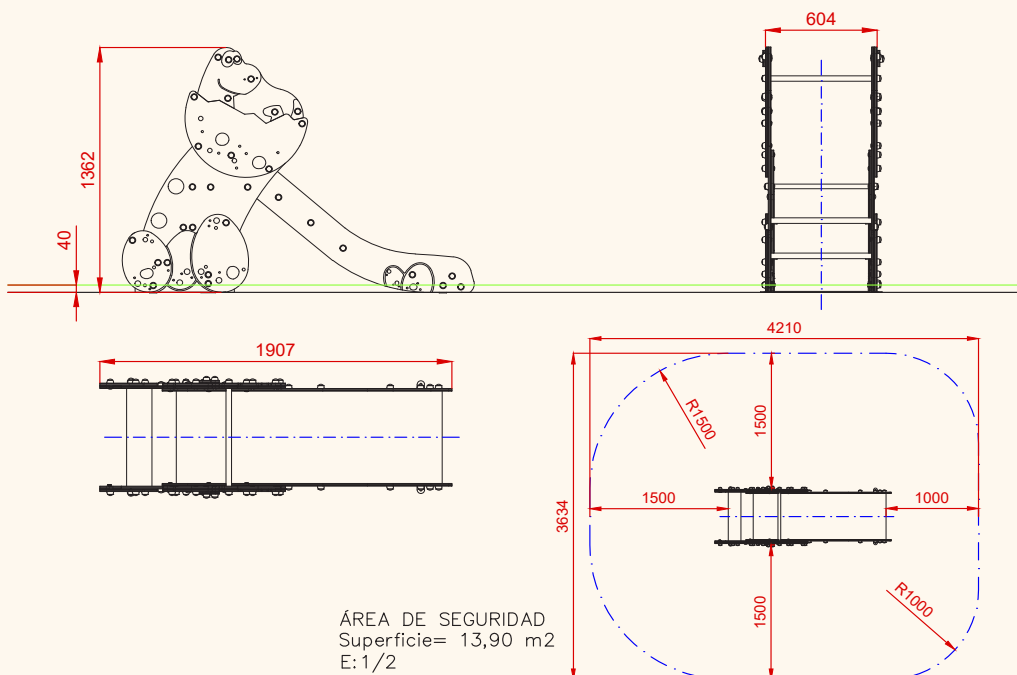

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1

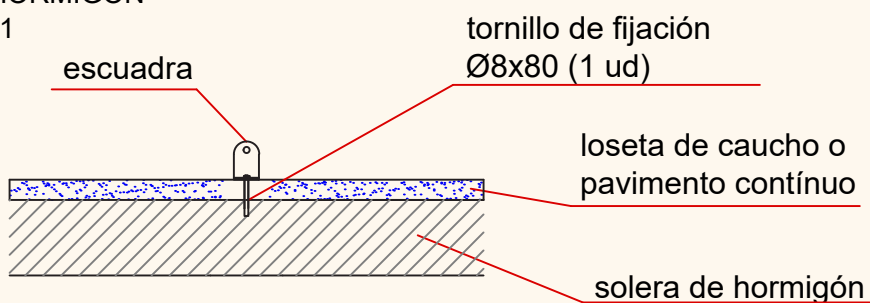


PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSTBG06
Descripción:	
Tobogán Huevo Baby	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1

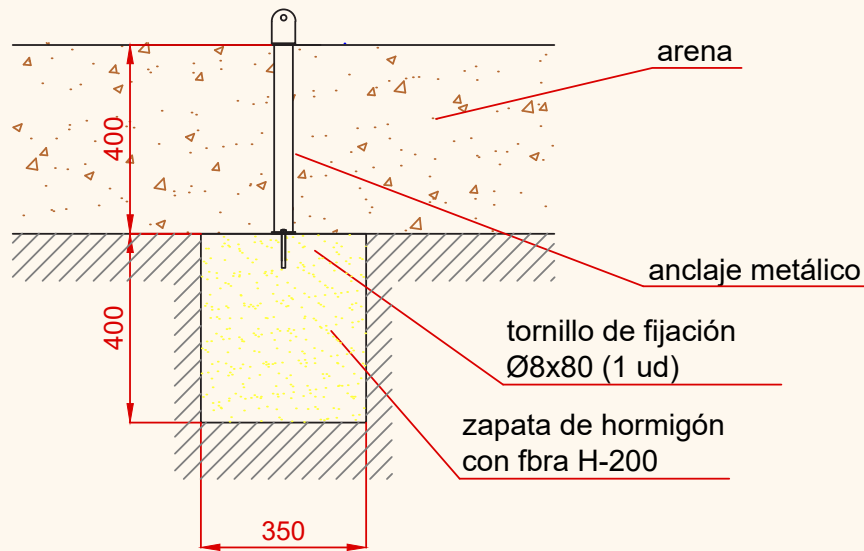

PLANTA CIMENTACIÓN

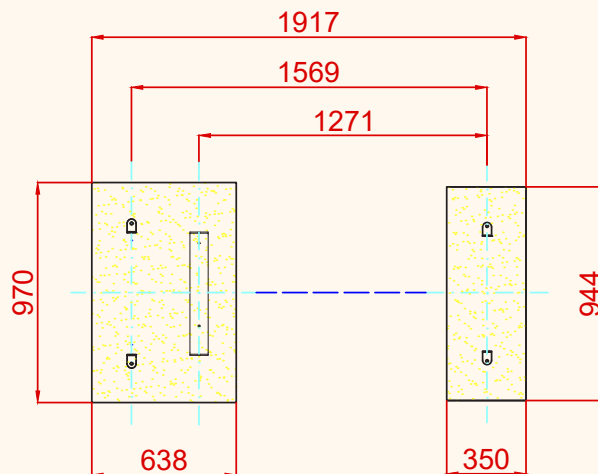

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EJRSTBG06
Descripción:	
Tobogán Huevo Baby	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto