

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Tubos de barrera y rampa de toboganes de acero inoxidable

Postes de acero termolacado de 80x80 mm

Componentes metálicos cincados y termolacados

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EMARMXT05


Altamar





ALZADO

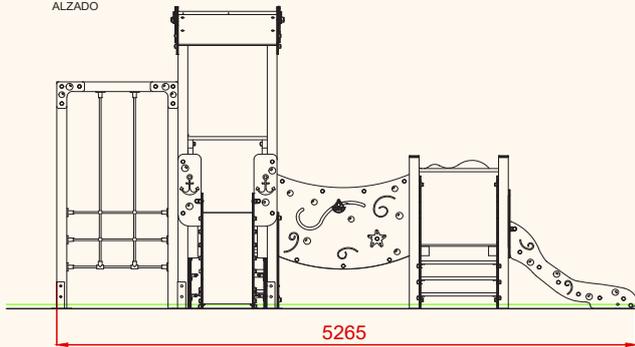

PERFIL IZQUIERDO

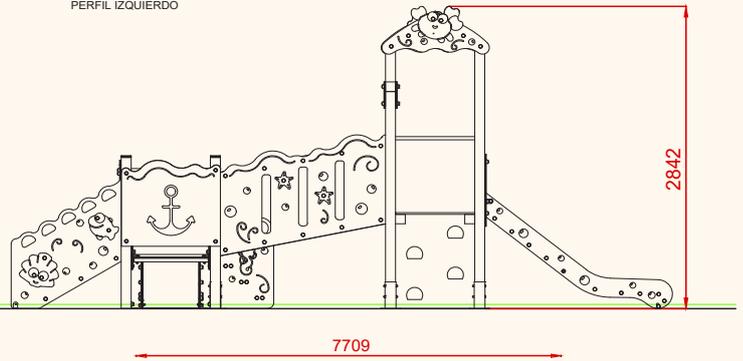

PLANTA

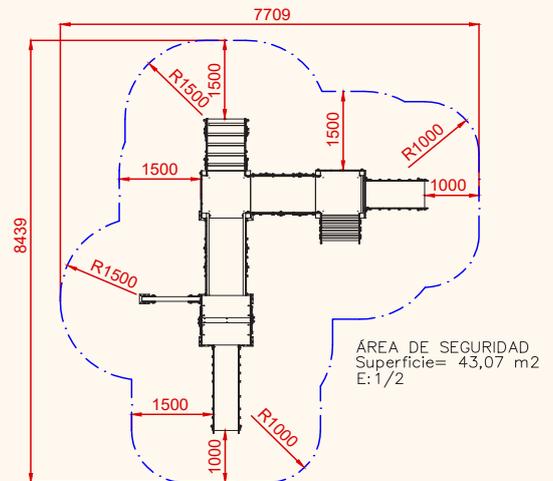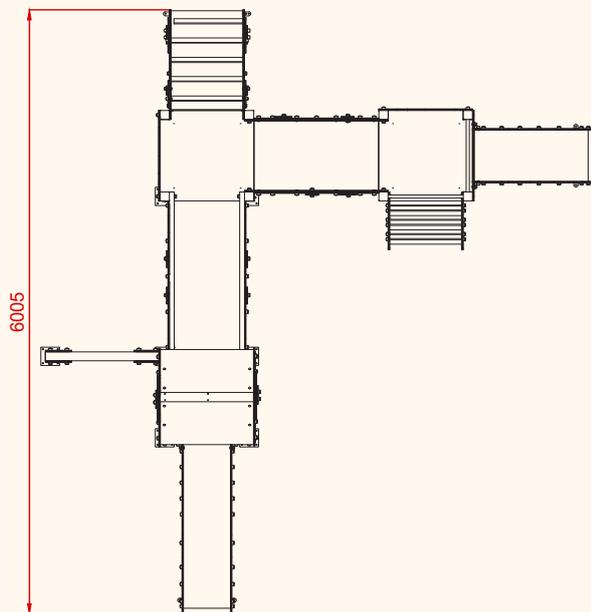

| | |
|---------------|-----------|
| PLANO | Ref: |
| FICHA TÉCNICA | EMARMXT05 |
| Descripción: | |
| Altamar | |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

FICHA TÉCNICA

EMARMXT05


Altamar



DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1

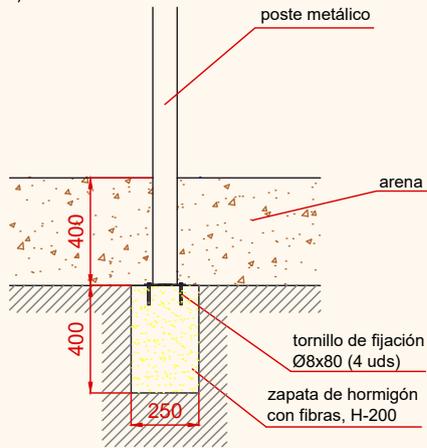


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1

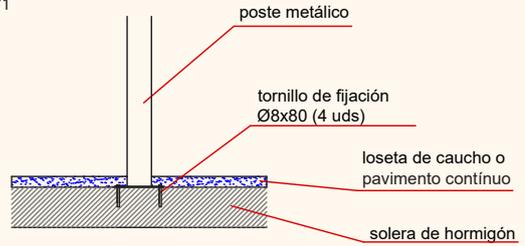

PLANTA CIMENTACIÓN

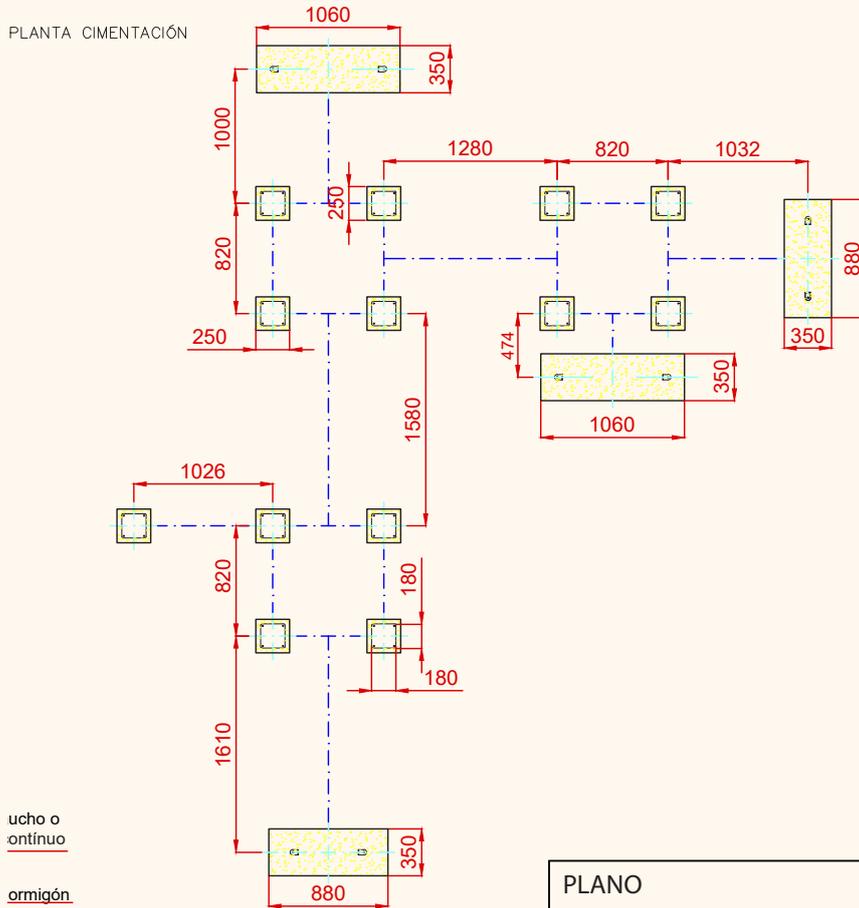

ucho o
ontinuo

ormigón

| | |
|---------------|-----------|
| PLANO | Ref: |
| FICHA TÉCNICA | EMARMXT05 |
| Descripción: | |
| Altamar | |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es