

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados


Tobogán con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable

UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-3:2018

euronix
sport

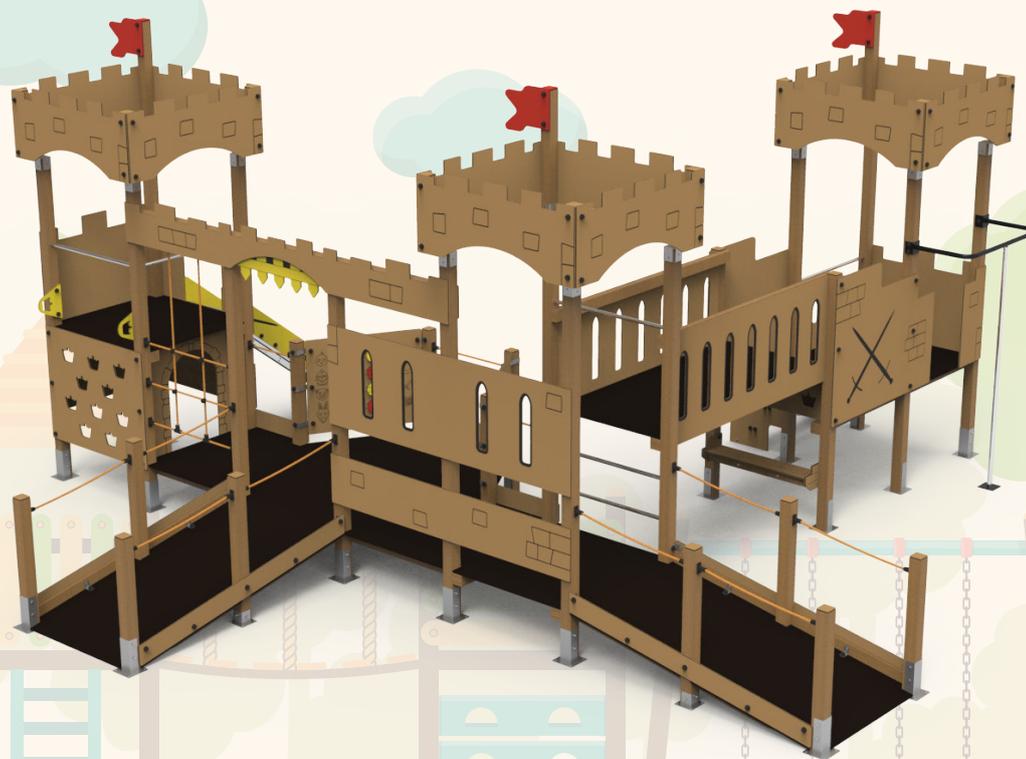


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

PLANTA CIMENTACIÓN

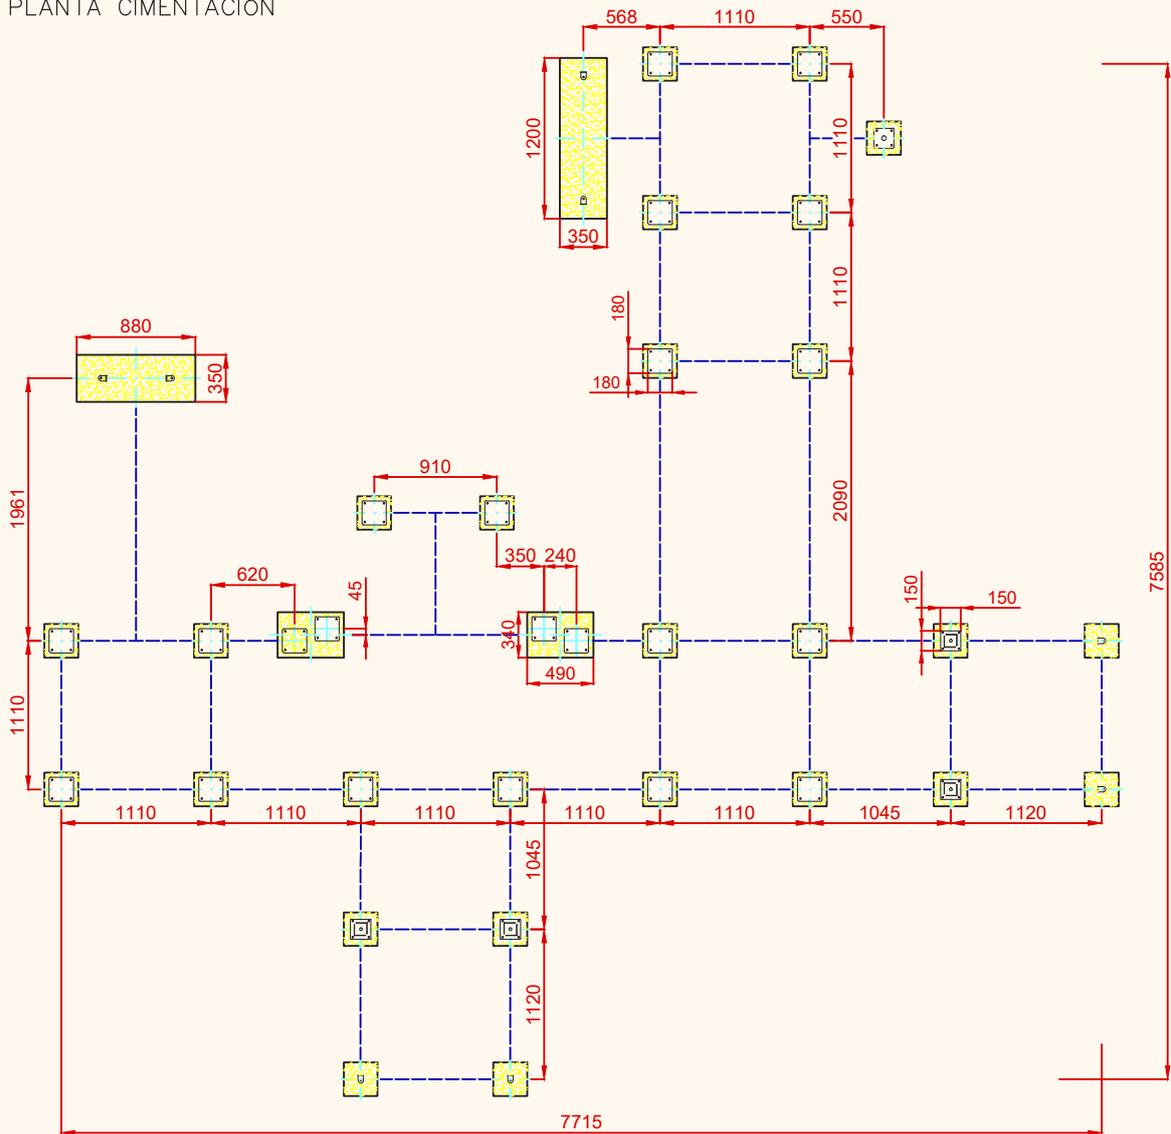

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

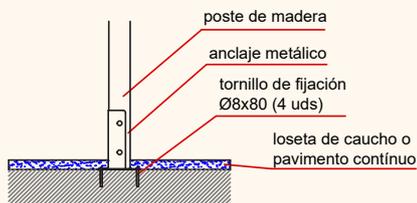

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVCST06
Descripción:	
Castillo de San José	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto