

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018

euronix
sport



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

EMDVTBG01


Balagos



ALZADO


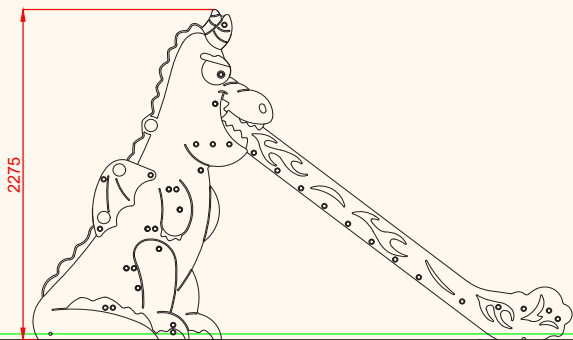


PERFIL

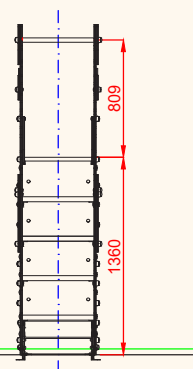

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 18,42 m²
E: 1/2

PLANTA

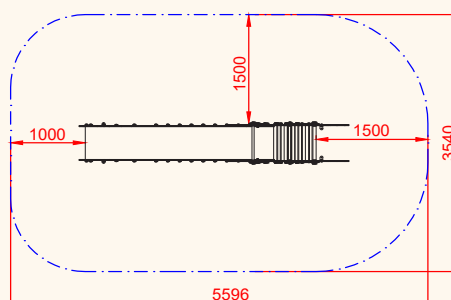


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN ARENA

E: 2/1

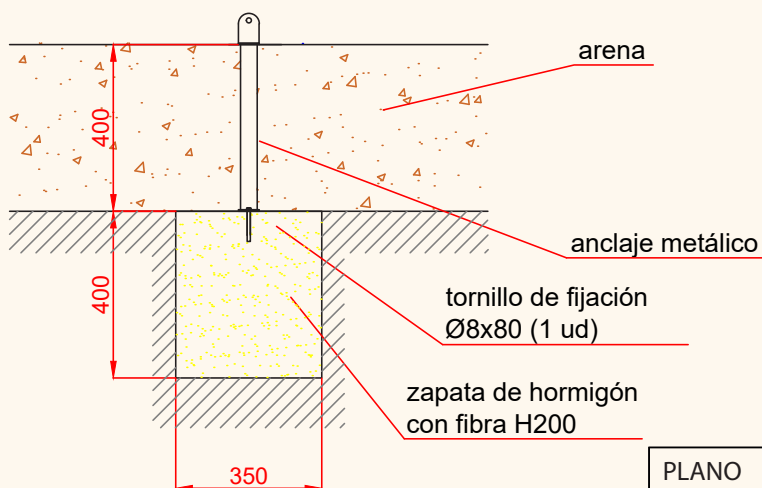

PLANO

FICHA TÉCNICA

Ref:

EMDVTBG01

Descripción:

Balagos



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)


Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87


E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

PLANTA CIMENTACIÓN

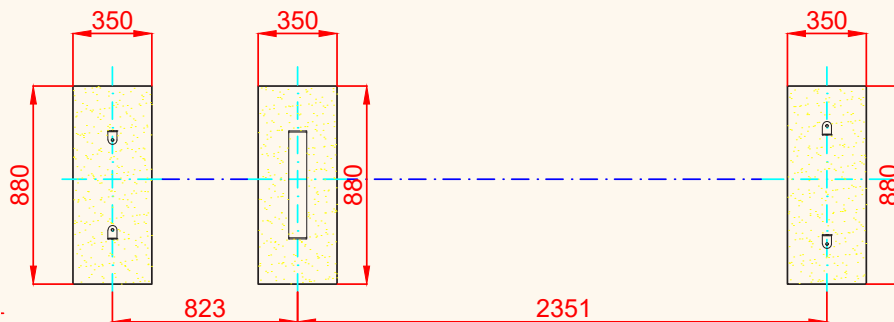

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1

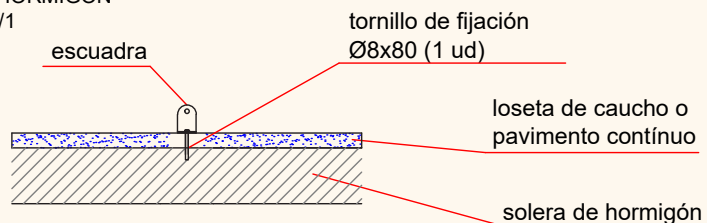

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	EMDVTBG01
Descripción:	
Balagos	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto