

Altura libre de caída: 0,52 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Madera de pino tratada en autoclave nivel IV


Muelle termolacado con antipinzamiento

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

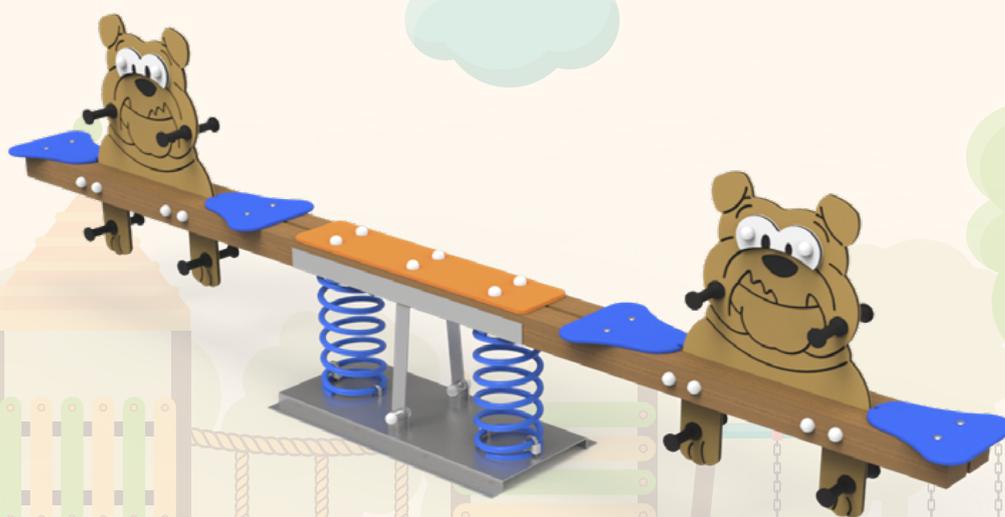

*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


FICHA TÉCNICA

ERTNBLC02


Balancin Bull 4 Plazas





ALZADO

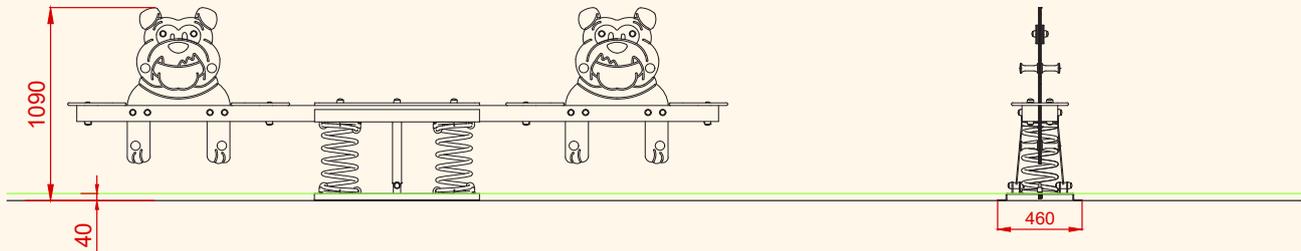


PERFIL



PLANTA

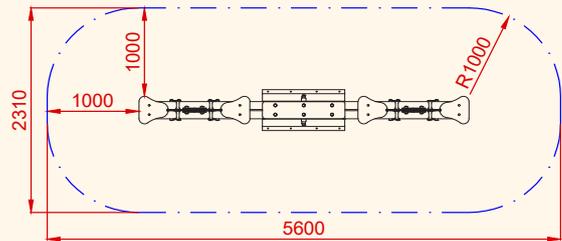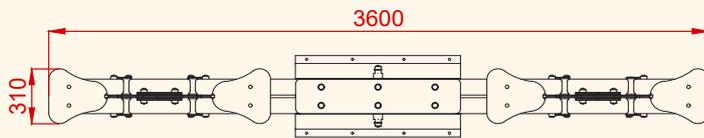

ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 12,07 m<sup>2</sup>  
E:1/2

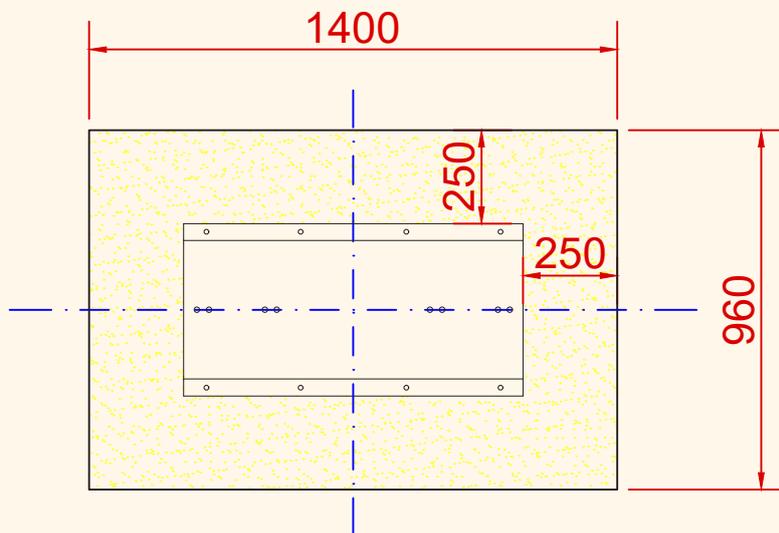


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PLANO                  | Ref:      |
| FICHA TÉCNICA          | ERTNBLC02 |
| Descripción:           |           |
| Balancín Bull 4 Plazas |           |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA

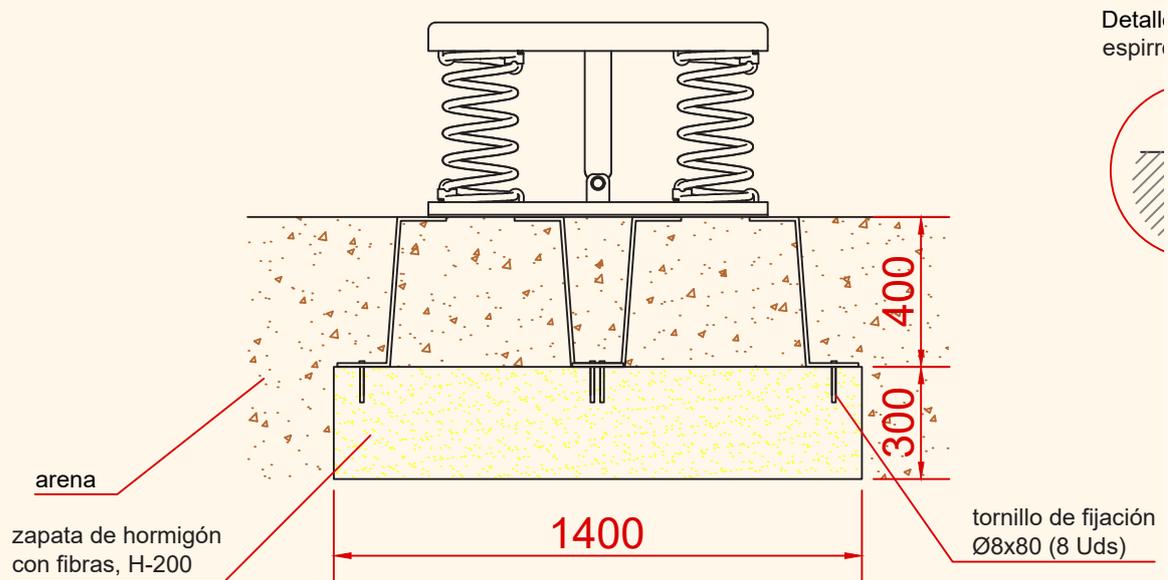

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de  
espirn metálico

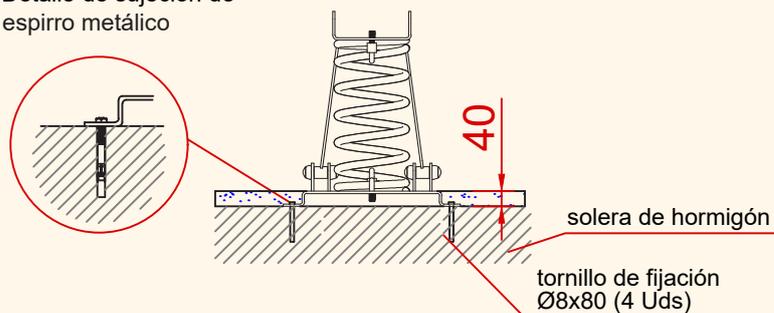

|                        |   |
|------------------------|---|
| PLANO                  | Ref:  |
| FICHA TÉCNICA          | ERTNBLC02   |
| Descripción:           |  |
| Balancín Bull 4 Plazas |   |

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto