FICHA TÉCNICA

ERTNMDP01-I # Muellle Tim Inclusivo

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

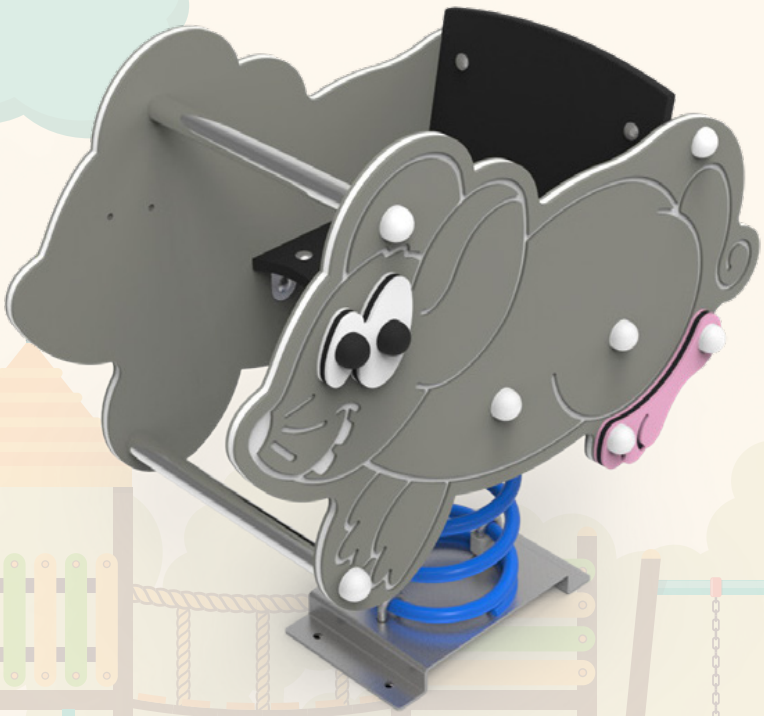

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

ERTNMDP01-I

Muellle Tim Inclusivo

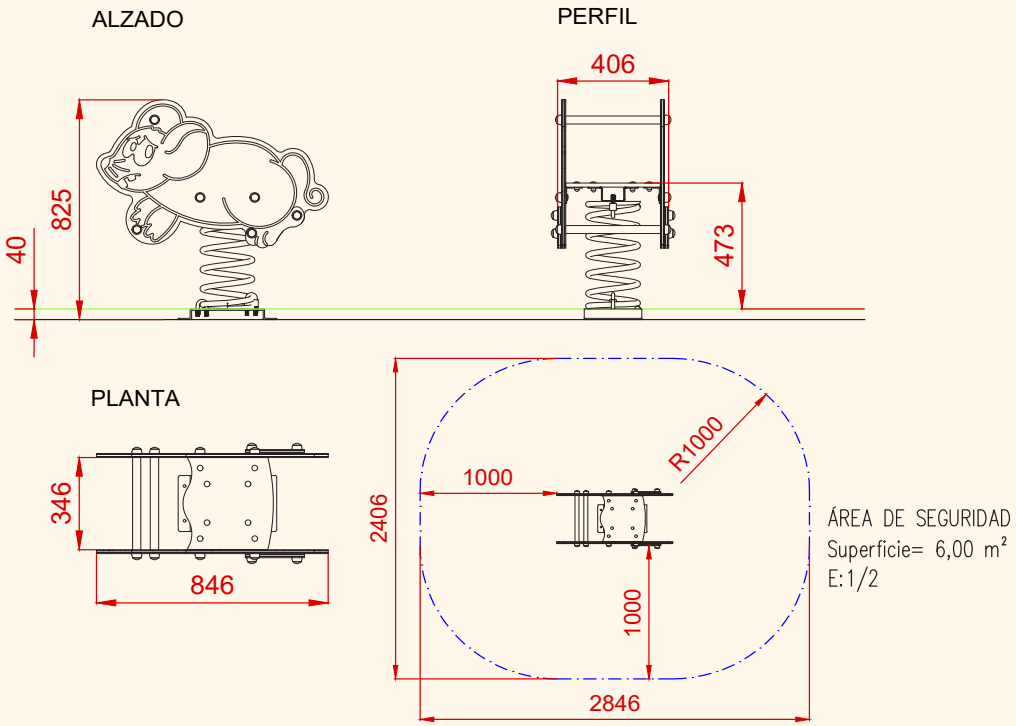

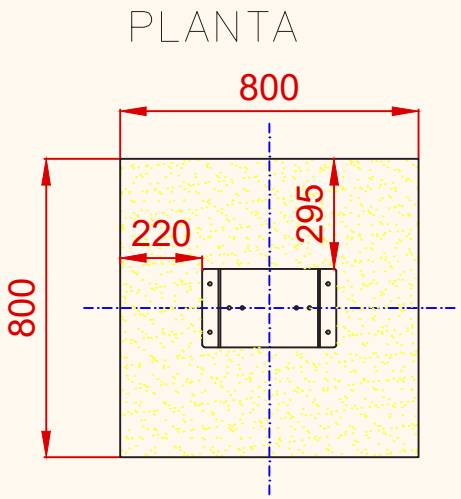

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ERTNMDP01-I
Descripción: Muelle Tim inclusivo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

ERTNMDP01-I

Muelle Tim Inclusivo

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

De

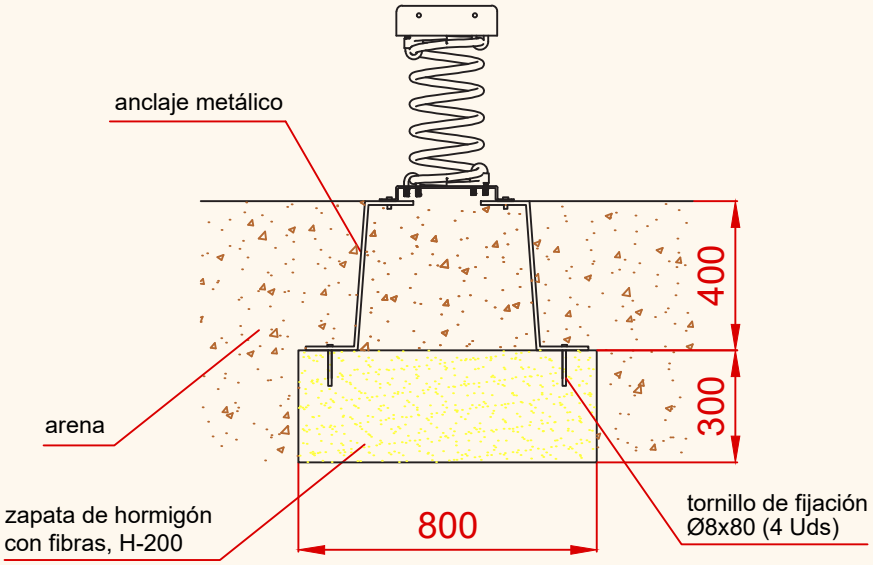

PLANTA

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico

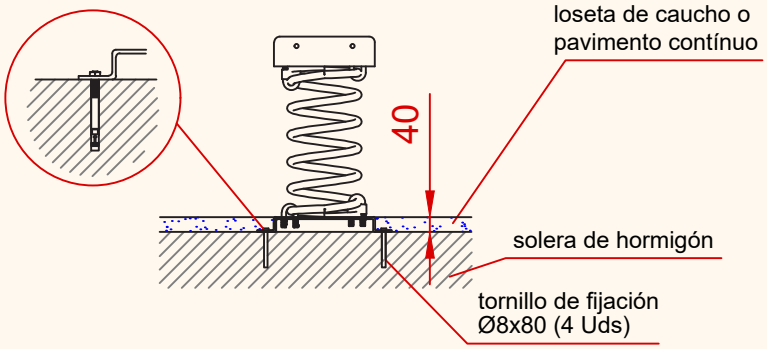

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ERTNMDP01-I
Descripción: Muelle Tim inclusivo	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es