

Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Muelle termolacado con antipinzamiento

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018

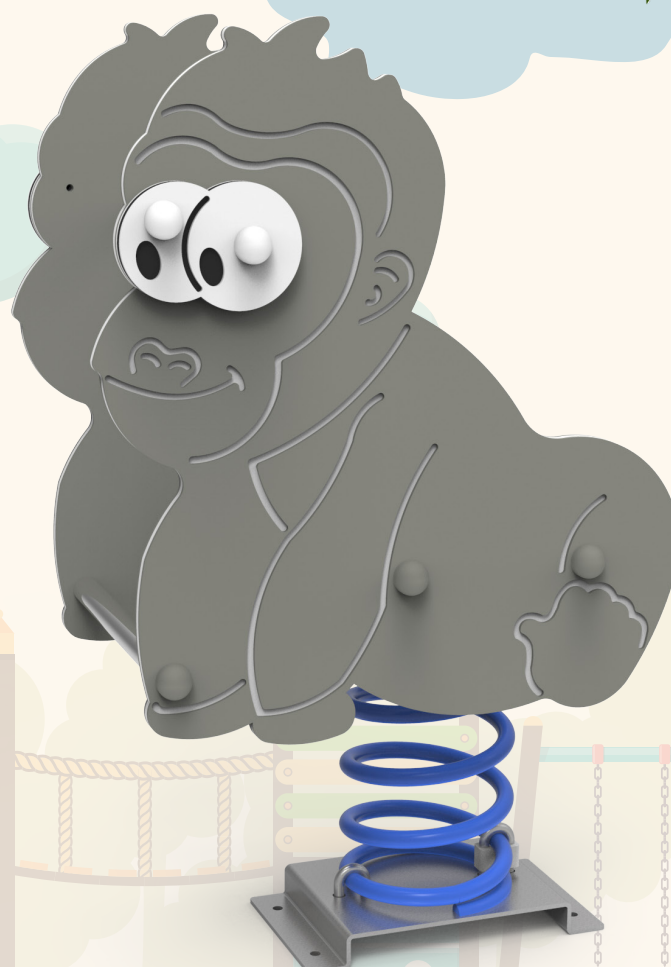

*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


FICHA TÉCNICA

ESLVMDP02


Muelle doble panel "Gorila"





ALZADO

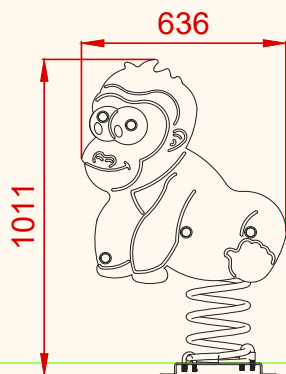

PERFIL

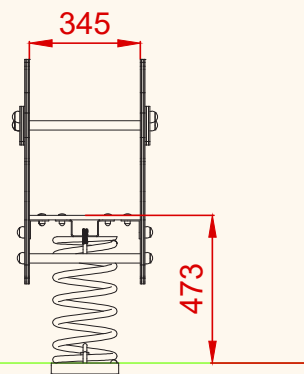

PLANTA

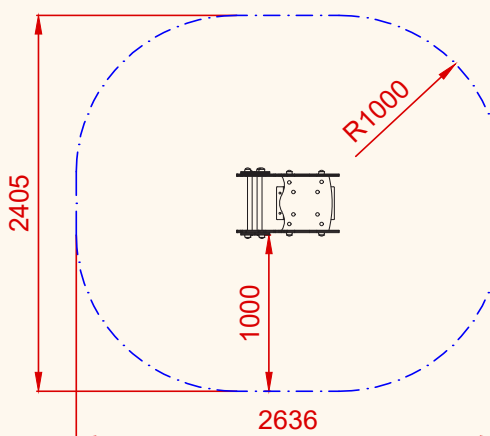

ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 5,48 m2  
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVMDP02
Descripción:	
Muelle doble panel "Gorila"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

# FICHA TÉCNICA


ESLVMDP02

## Muelle doble panel "Gorila"




### DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

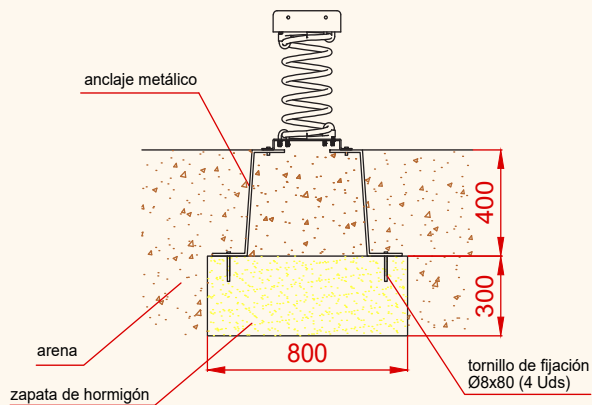


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico

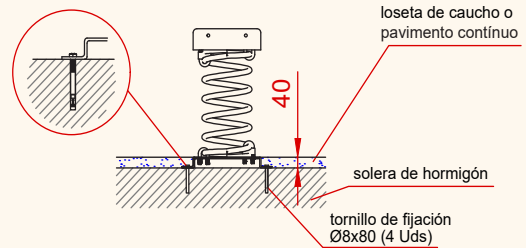

### PLANTA



PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVMDP02
Descripción: Muelle doble panel "Gorila"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)  
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87  
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es