

Altura libre de caída: 0,90 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable

Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*


FICHA TÉCNICA

ESLVTBG02


Tobogán "Drilo mini"





ALZADO

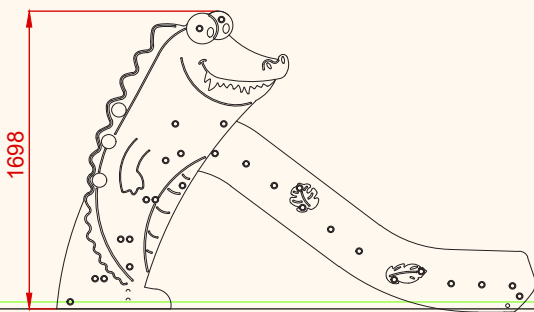

PERFIL IZQUIERDO

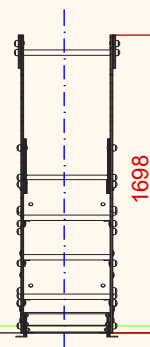

PLANTA

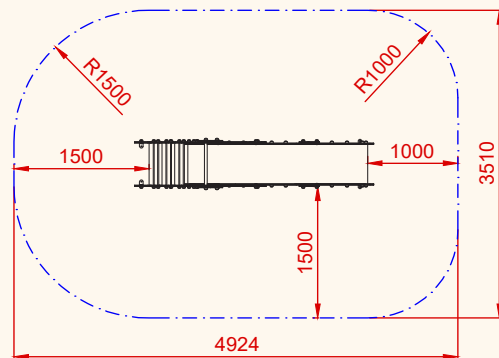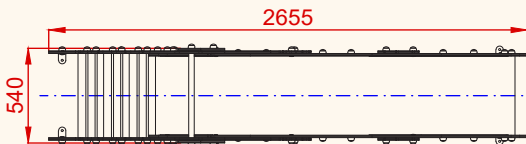


ÁREA DE SEGURIDAD  
Superficie= 15,88 m2  
E: 1/2

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVTBG02
Descripción:	
Tobogán "Drilo mini"	


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN ARENA  
E: 2/1

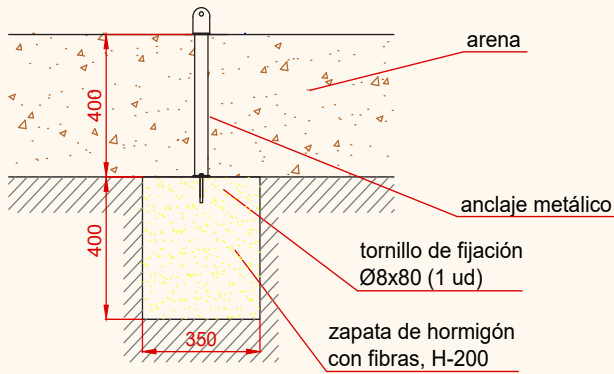


PLANTA CIMENTACIÓN

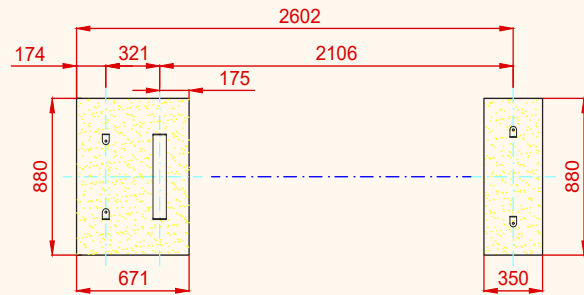

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  
EN HORMIGÓN  
E: 2/1

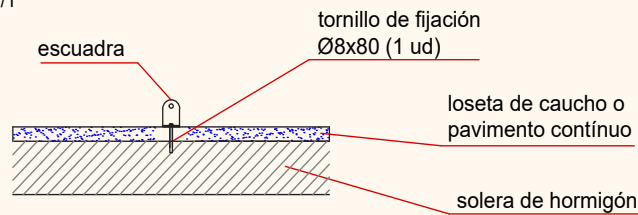

PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ESLVTBG02
Descripción: Tobogán "Drilo mini"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto