


Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura  
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado  
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante  
Altura libre de caída: depende de la altura del muro  
que varía entre 0,80 m y 1,50 m  
1 usuario por módulo


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales

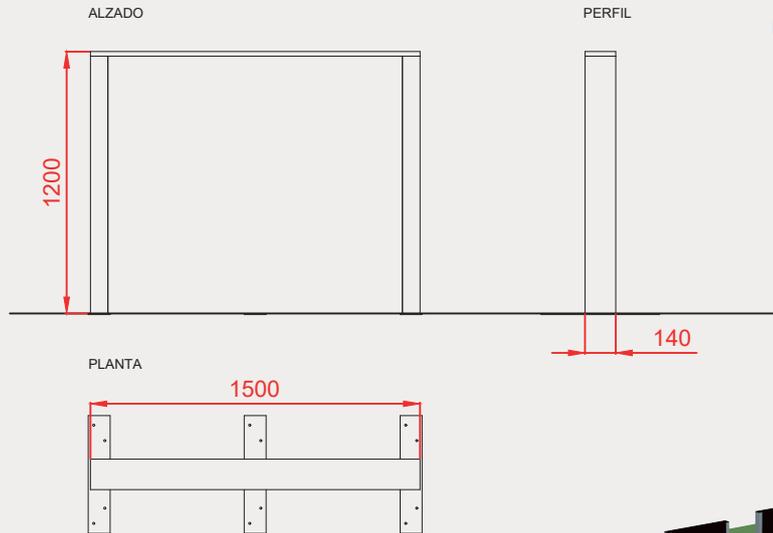

La altura de caída varía dependiendo del muro.

Área de seguridad

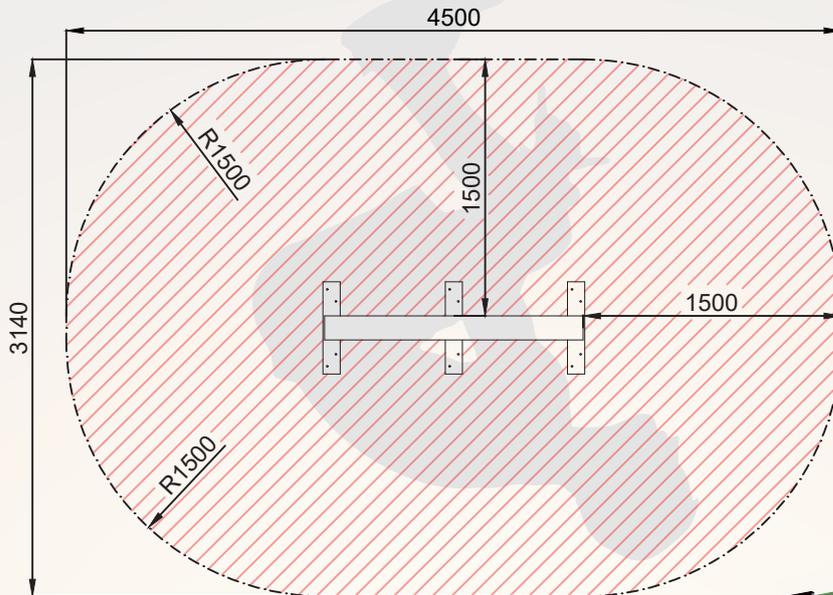

ÁREA TOTAL: 12,20 m<sup>2</sup>




Altura máxima de caída 1,5 m

La altura libre de caída varía en función del muro, no superando en ningún caso los 1500mm.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Variación de alturas


- Altura Cubos:  
 EPRK021 → 0,80 m  
 EPRK022 → 0,90 m  
 EPRK023 → 1,00 m  
 EPRK024 → 1,20 m  
 EPRK025 → 1,50 m

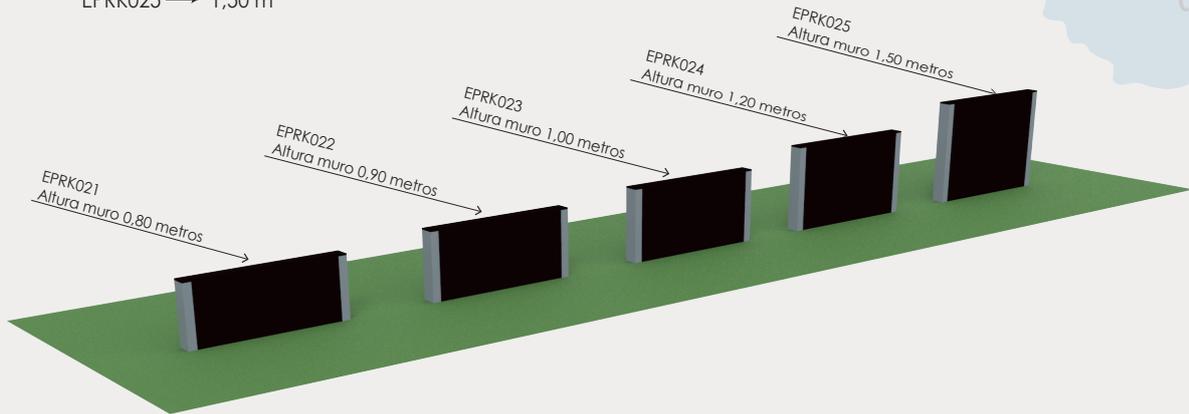


Planta y detalles de cimentación

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN  
E: 2/1

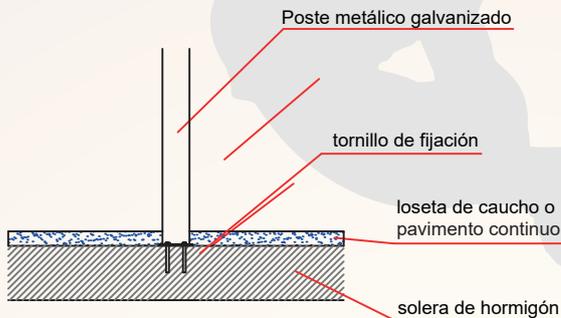

PLANTA CIMENTACIÓN

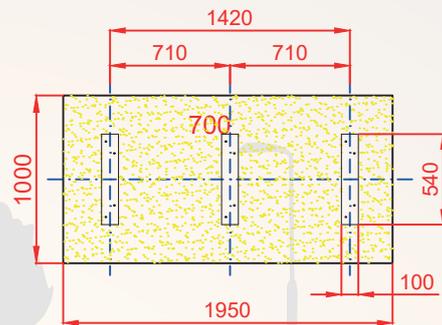


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Instrucciones de uso

**MODO DE**

Saltar por los muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Apto para practicas saltos, recepciones o movimientos de mayor nivel como, por ejemplo, pasavallas, speed, escalada de muro, etc.

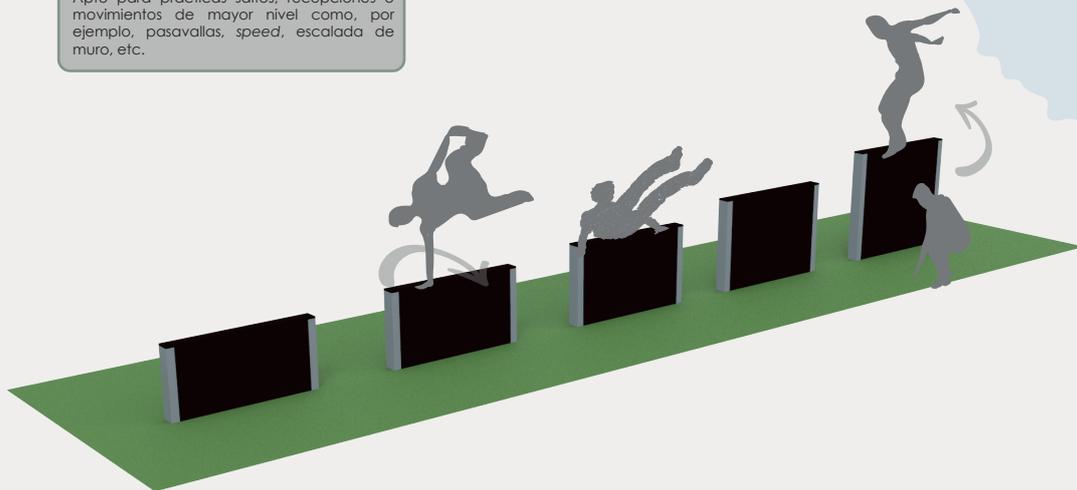

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto