


Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante
Altura libre de caída: depende de la altura del muro
que varía entre 1,80 m y 2,50 m
1 usuario por módulo


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas generales

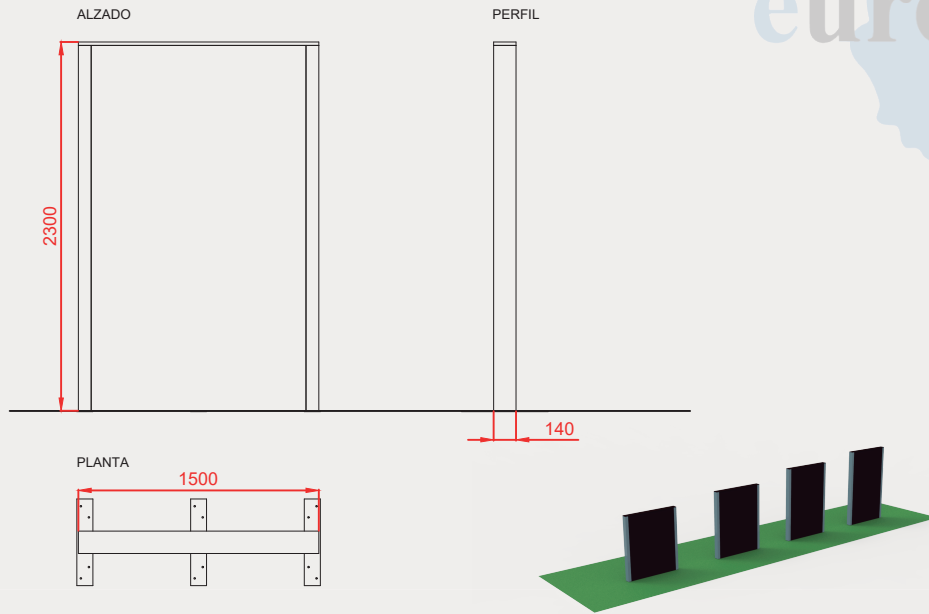

La altura de caída varía dependiendo del muro.


Área de seguridad

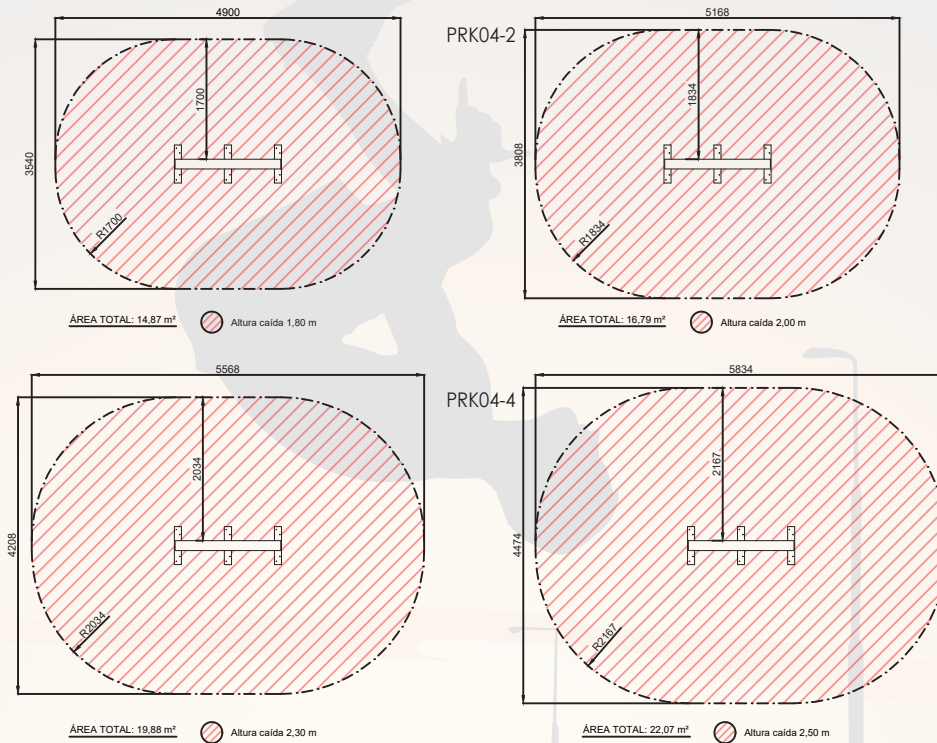

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Variación de alturas


- Altura Cubos:
EPRK031 → 1,80 m
EPRK032 → 2,00 m
EPRK033 → 2,30 m
EPRK034 → 2,50 m

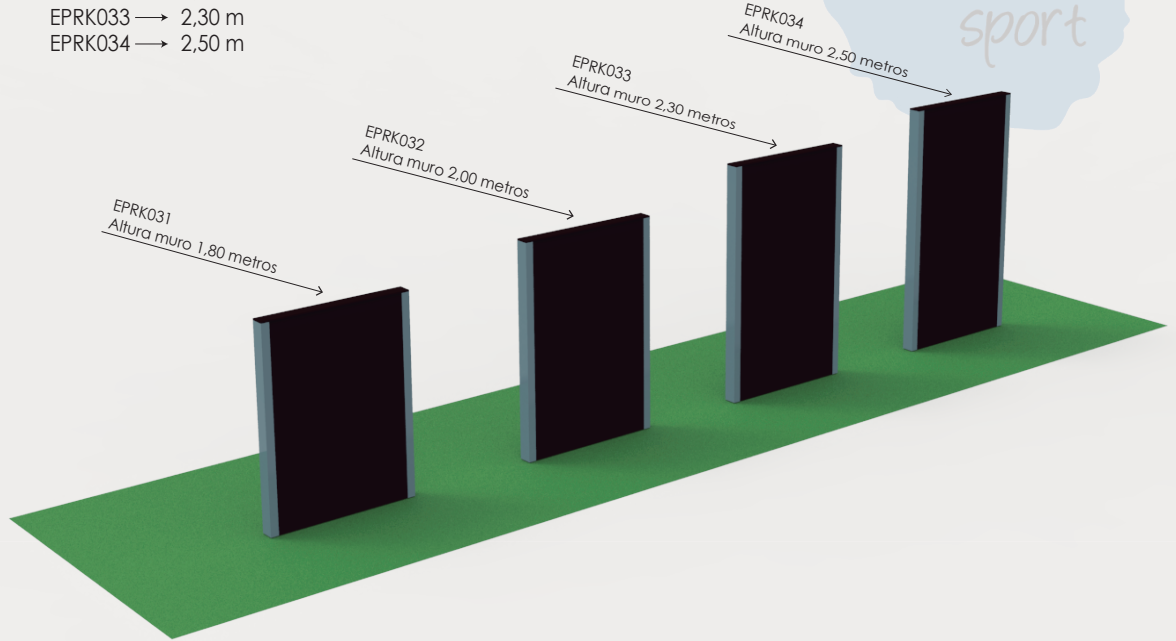


Planta y detalles de cimentación

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
E: 2/1

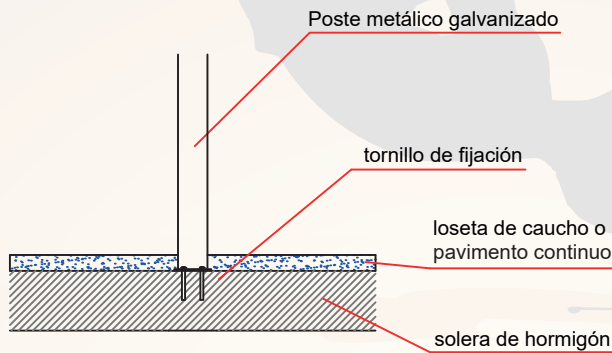

PLANTA CIMENTACIÓN

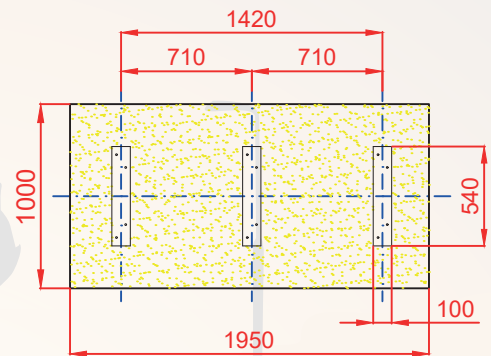


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Instrucciones de uso

MODO DE

Saltar y escalar por los muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, *Wall Spin* o *Wall run* combinado con algún tipo de aterrizaje como *landing* o una rotación. *Backflips*, *Front-flips*, *Sideflips*, *Spins*, etc.

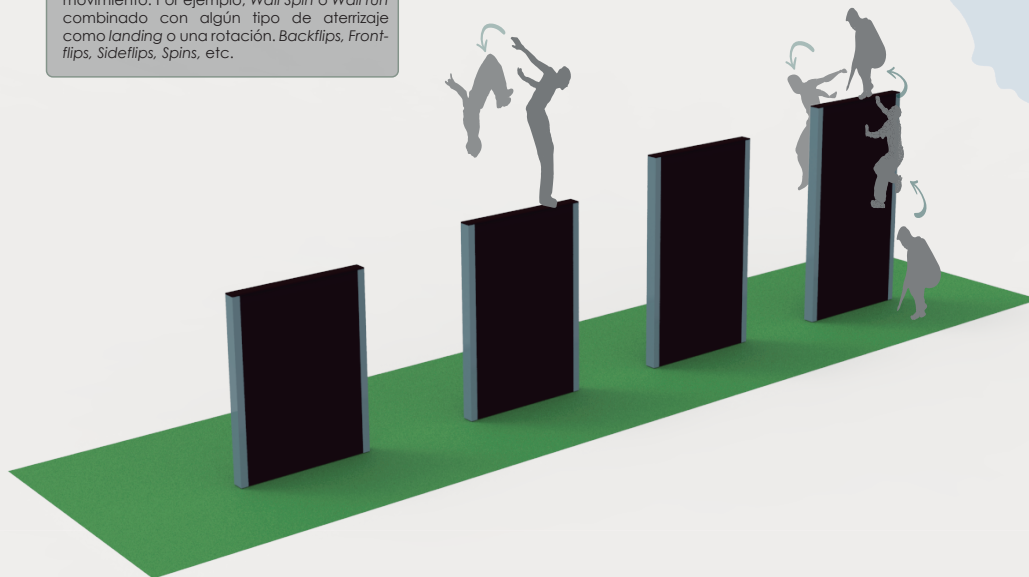

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto