



Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante
Altura libre de caída: 2,10 m
1 usuario por módulo

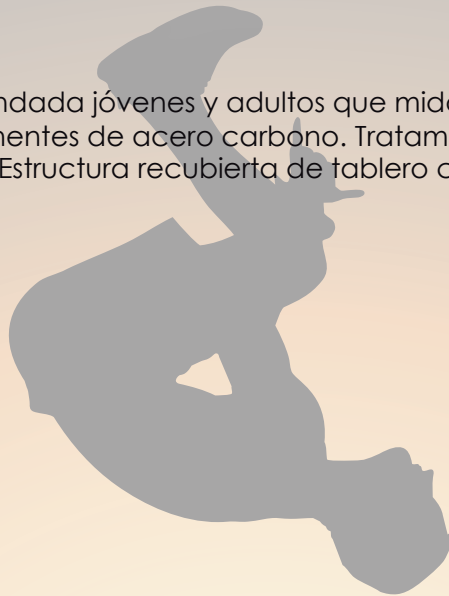


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reservamos el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales

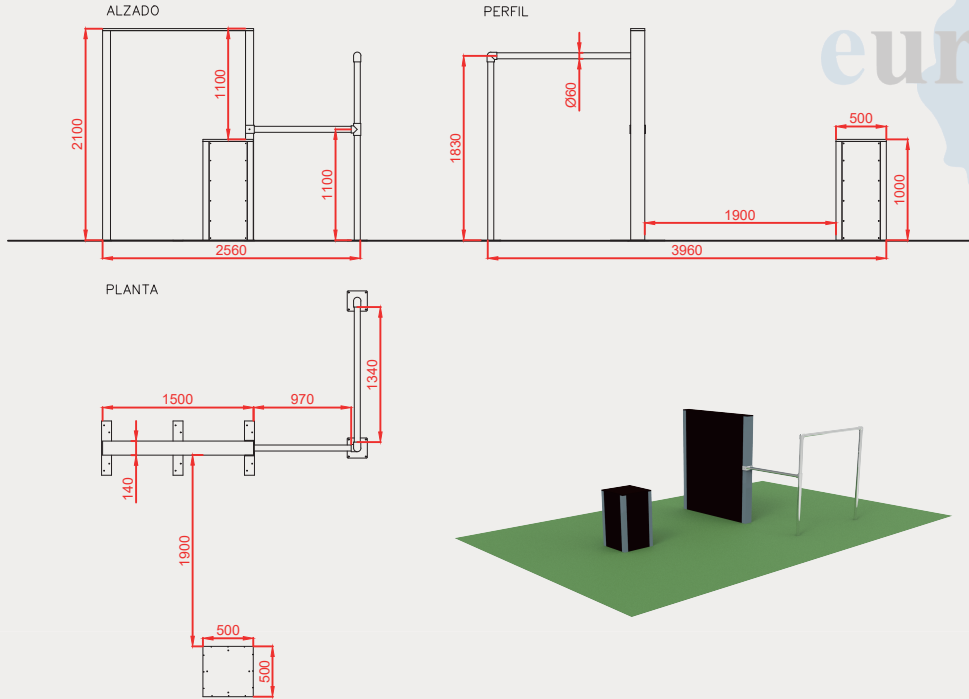

Área de seguridad

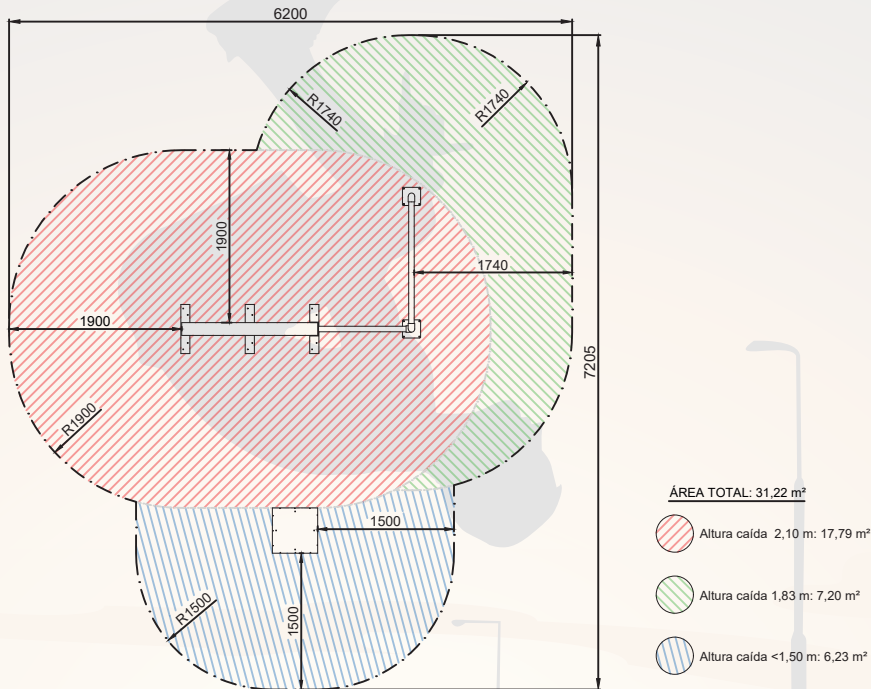


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto


Planta y detalles de cimentación

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
 E: 2/1

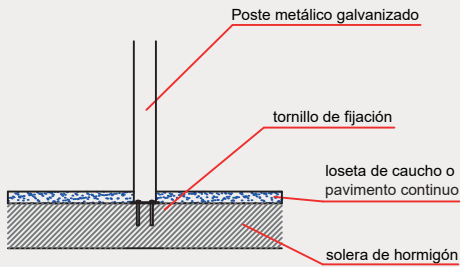


PLANTA CIMENTACIÓN

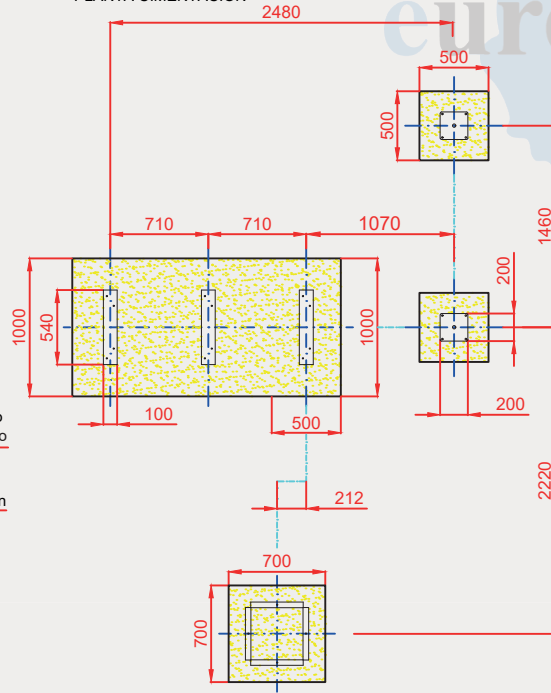

Instrucciones de uso

MODO DE USO

Saltar y escalar por los muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, *Cat Leap* combinado con algún tipo de aterrizaje como *landing* o una rotación. *Backflips*, *Frontflips*, *Sideflips*, *Spins* o *Vaults* con posibilidad de utilizar las barras.

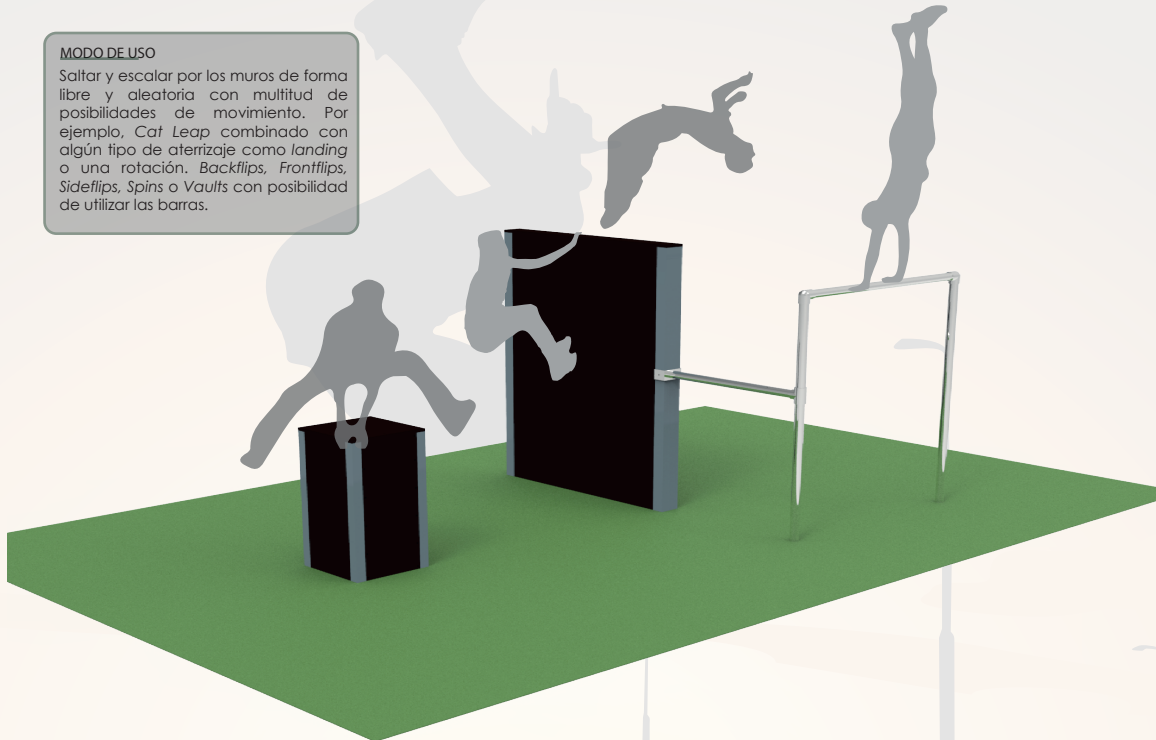

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto