


Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40m de estatura  
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado  
Altura libre de caída: 2,03 m  
1 usuario por módulo




Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales

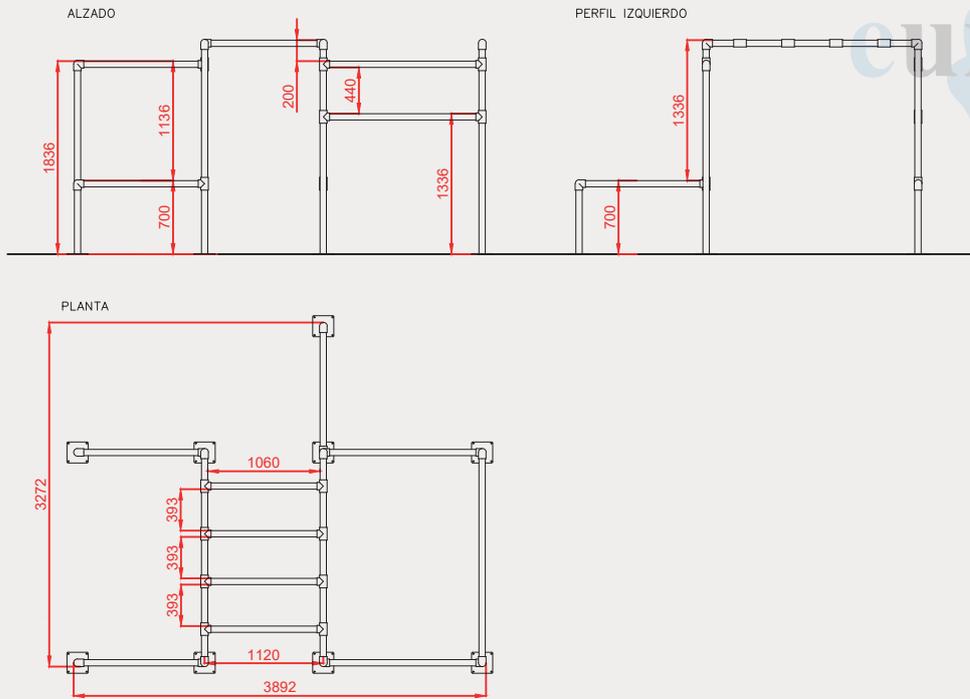

Área de seguridad

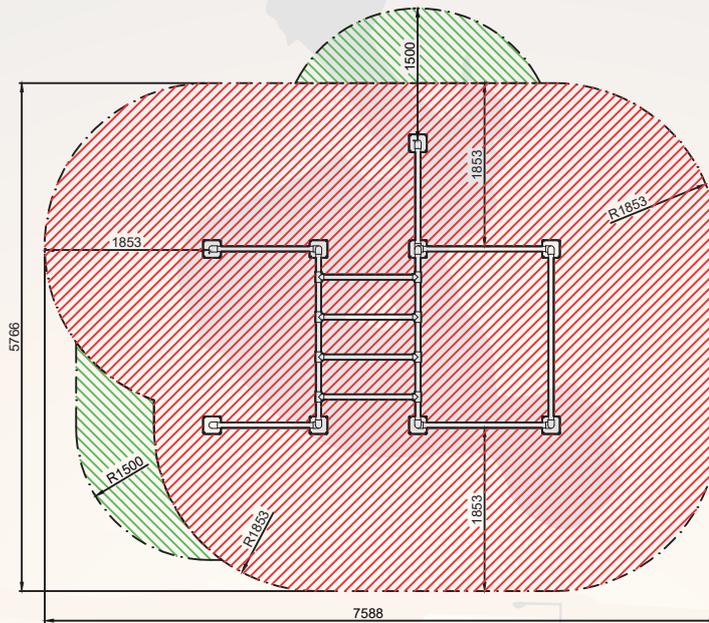

ÁREA TOTAL: 40,90 m<sup>2</sup>    Altura caída 2,03 m: 37,55 m<sup>2</sup>    Altura caída 0,70 m: 3,35 m<sup>2</sup>

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto


Planta y detalles de cimentación

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN




PLANTA CIMENTACIÓN

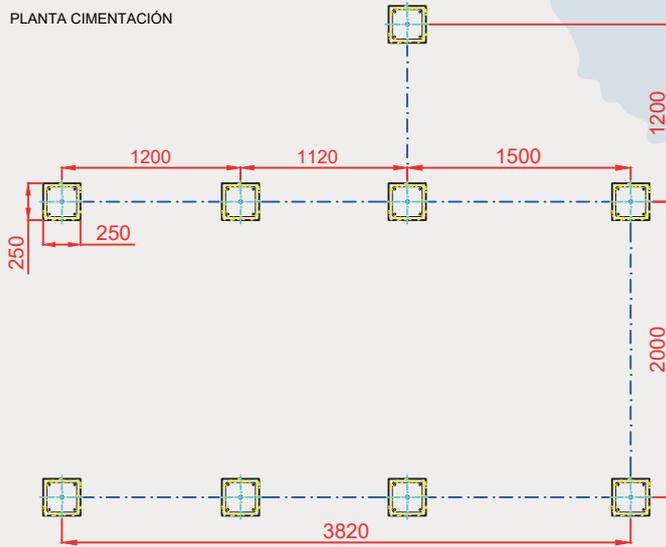

Instrucciones de uso

MODO DE USO

Saltar y escalar por las barras de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, para nivel principiante *Safety Vault* o en un *Laché* pasando de una barra a otra combinado con algún tipo de aterrizaje final como *landing* o una rotación.

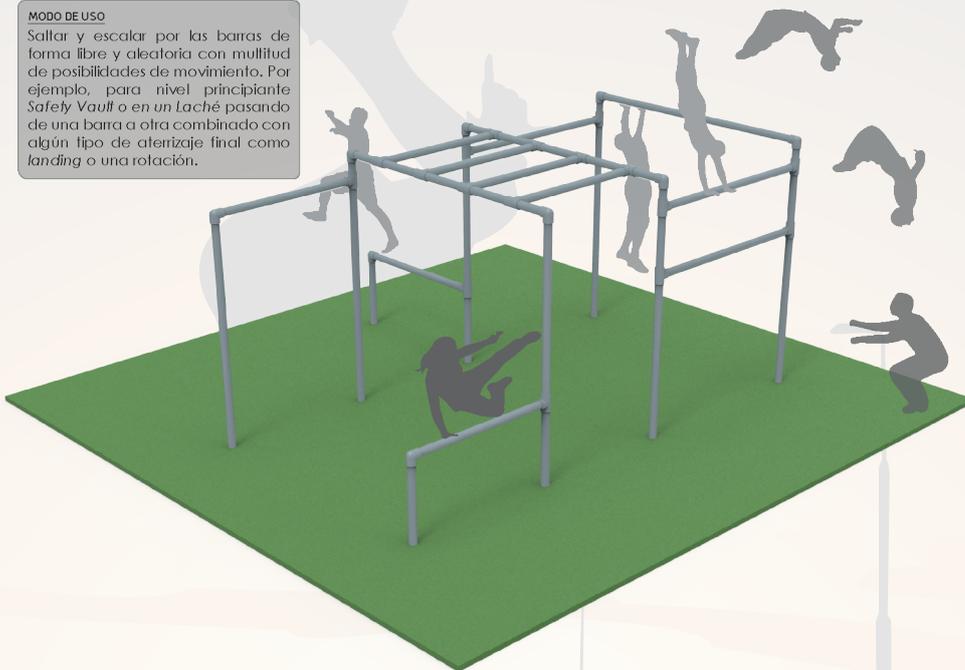

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto