



Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40m de estatura
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado
Altura libre de caída: 2,03 m
1 usuario por módulo

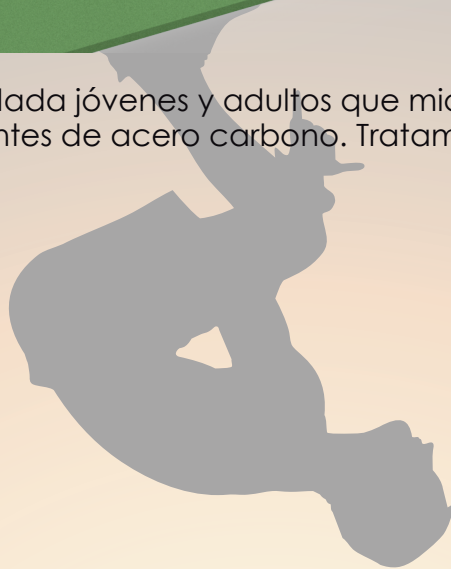


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales

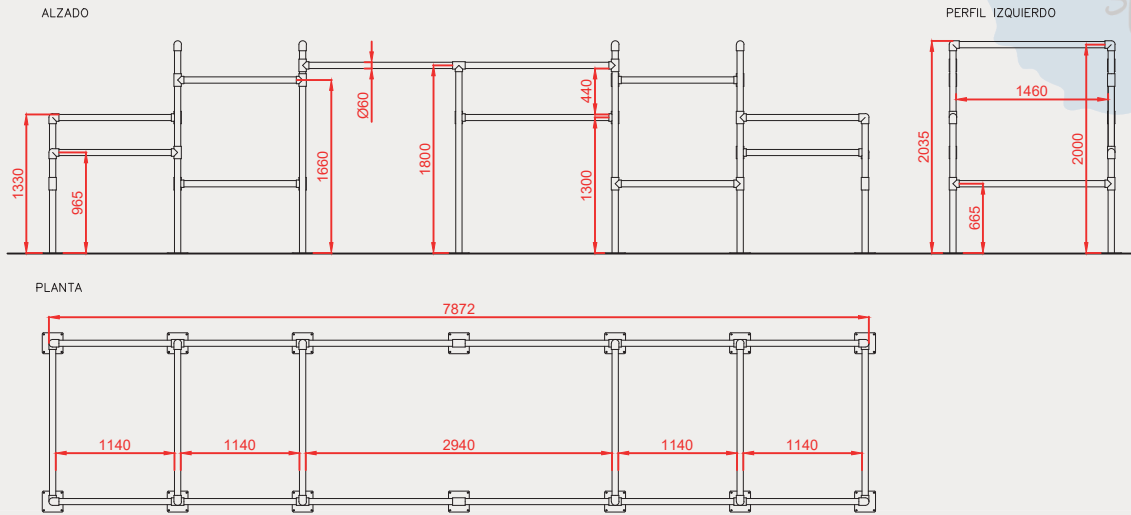


Área de seguridad

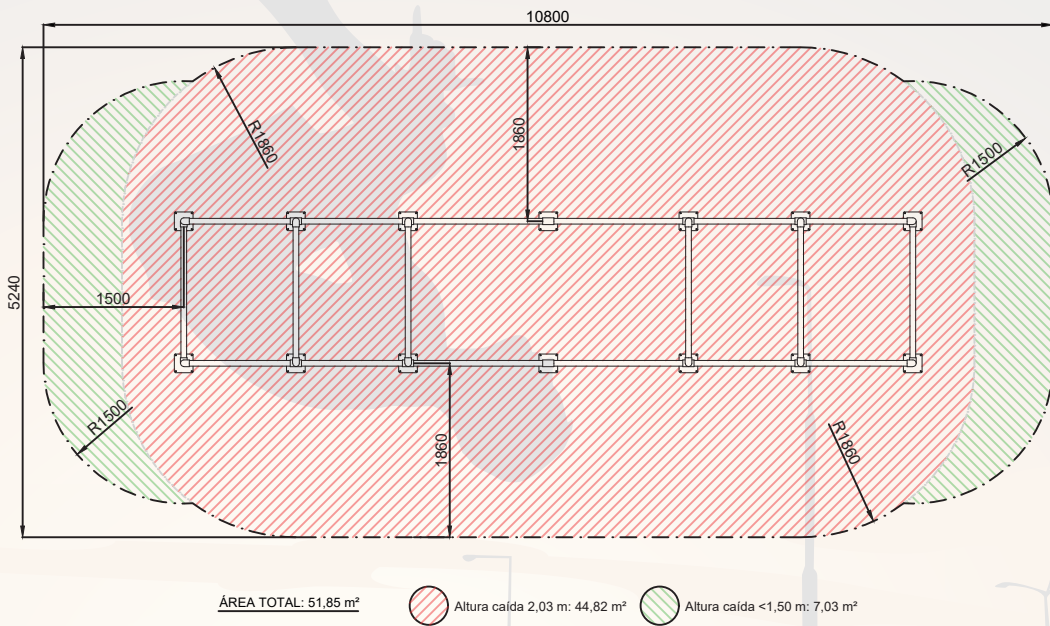


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Planta y detalles de cimentación

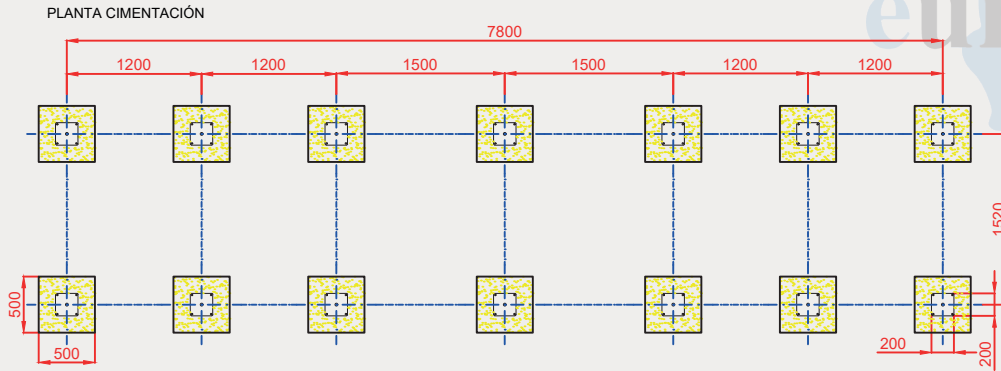


DETALLES CIMENTACIÓN
 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN
 E: 2/1

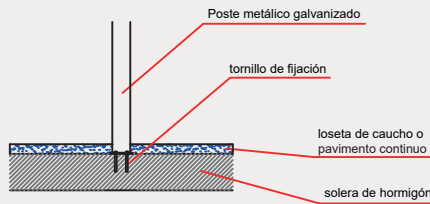

Instrucciones de uso

MODO DE USO

Saltar y escalar por las barras de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, *Wall run* combinado con algún tipo de aterrizaje como *landing* o una rotación. *Backflips*, *Frontflips*, *Sidflips*, *Spins* o *Vaults*.

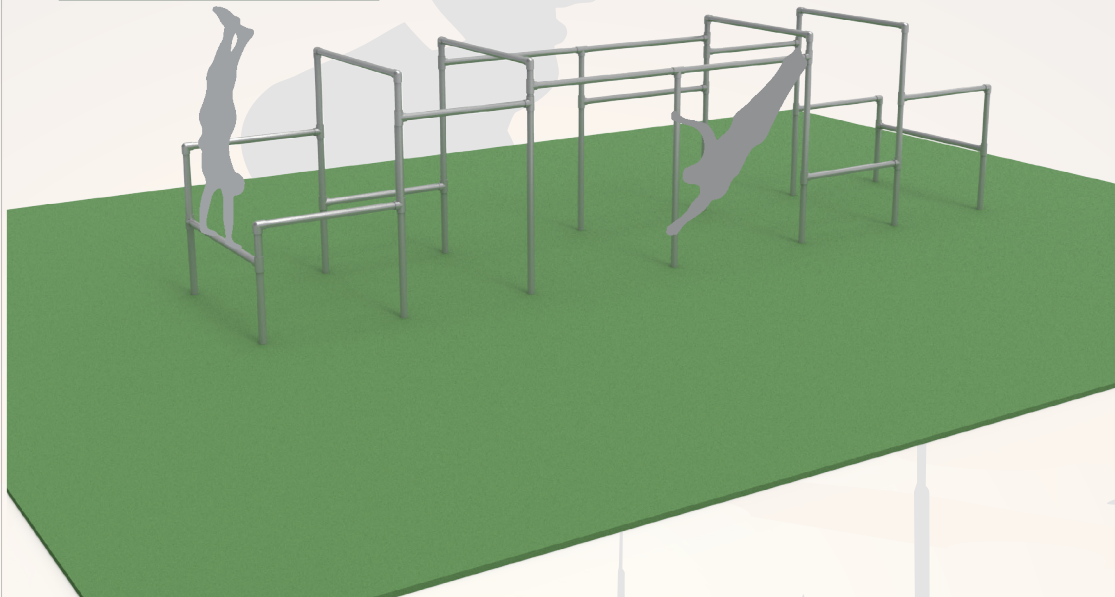

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto