



Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura  
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado  
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante  
Altura libre de caída: 1.36 m  
1 usuario por módulo

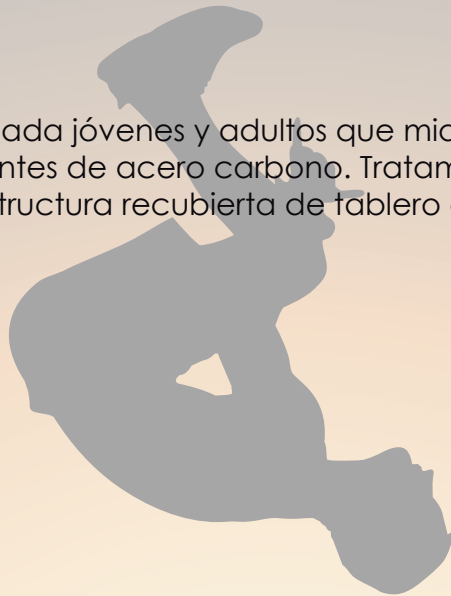


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Vistas Generales

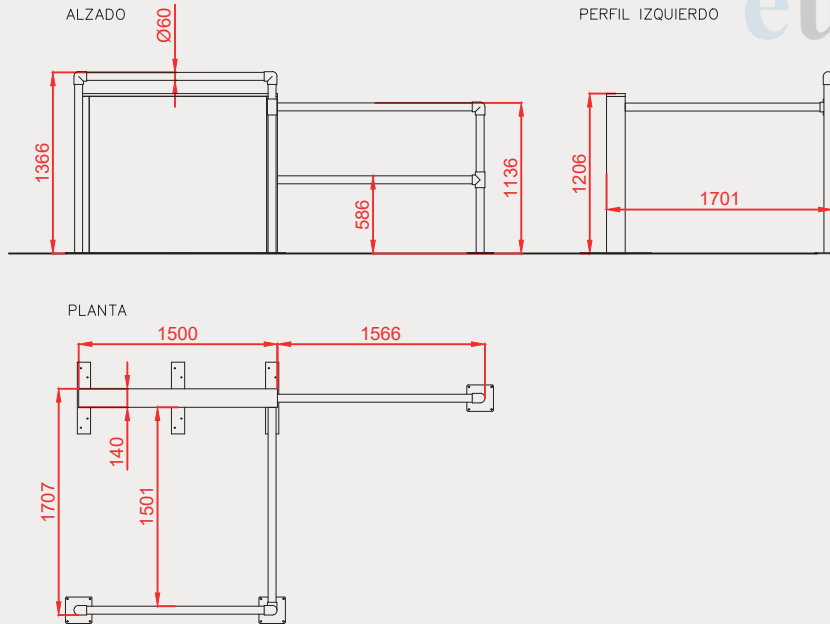

Área de seguridad

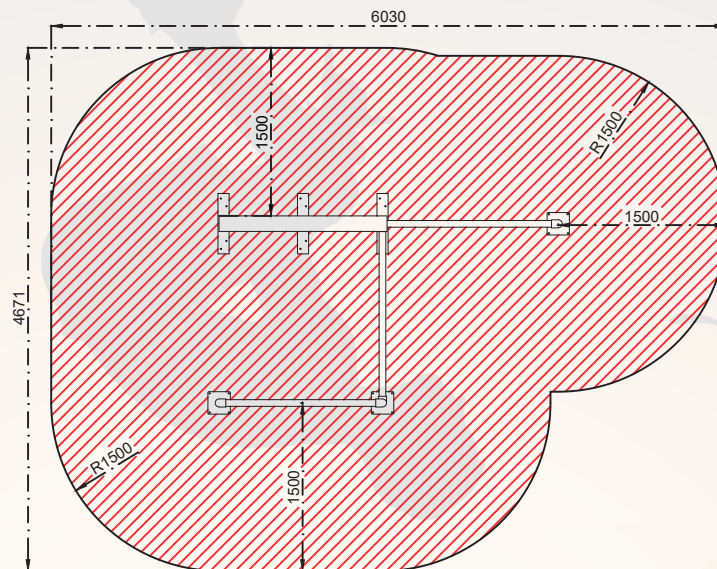


ÁREA TOTAL: 23,05 m<sup>2</sup>  Altura máxima de caída 1,5 m


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Planta y detalles de cimentación

PLANTA CIMENTACIÓN

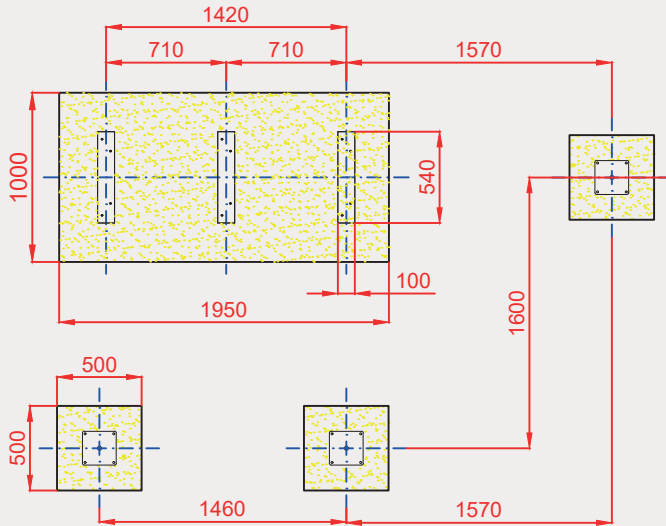


DETALLES CIMENTACIÓN  
 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

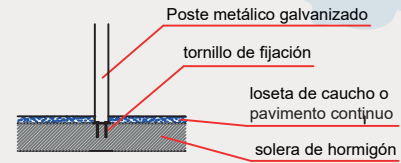

MODO DE USO

Saltar por los muros y barras de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento.

Apto para practicas saltos, recepciones o movimientos de mayor nivel como, por ejemplo, pasavallas, speed, escalada de muro, etc.

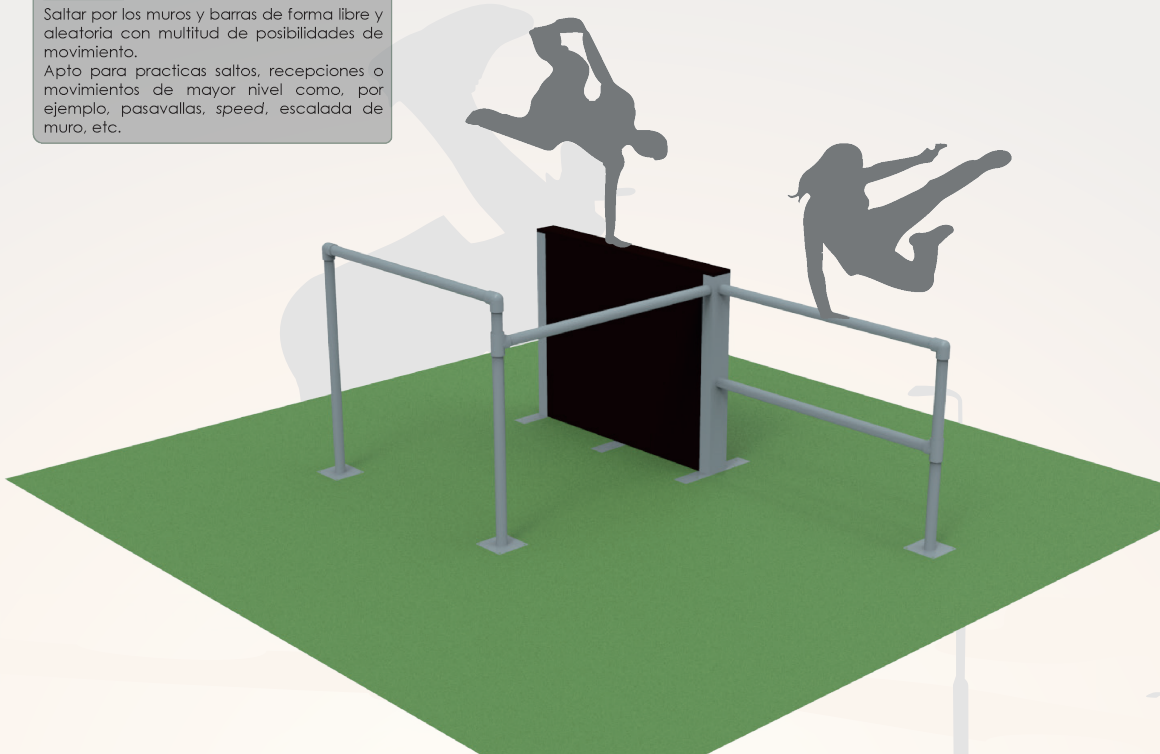

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto