



Edad recomendada jóvenes y adultos que midan más de 1,40 m de estatura  
Componentes de acero carbono. Tratamiento cincado y termolacado  
Estructura recubierta de tablero contrachapado antideslizante  
Altura libre de caída: 2,10 m  
1 usuario por módulo

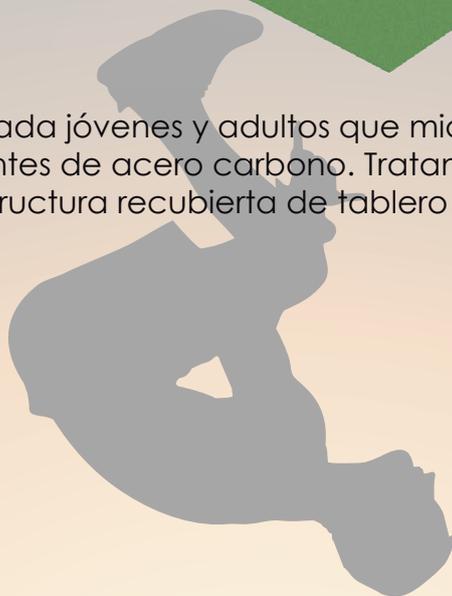


Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto


Vistas Generales

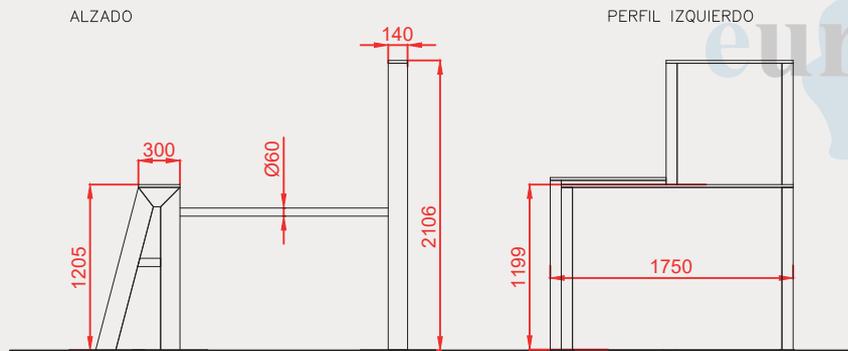

PLANTA

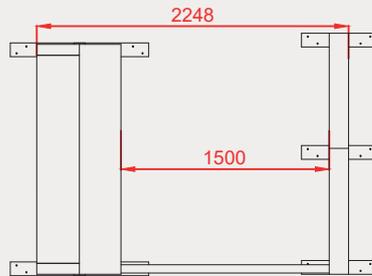

Área de seguridad

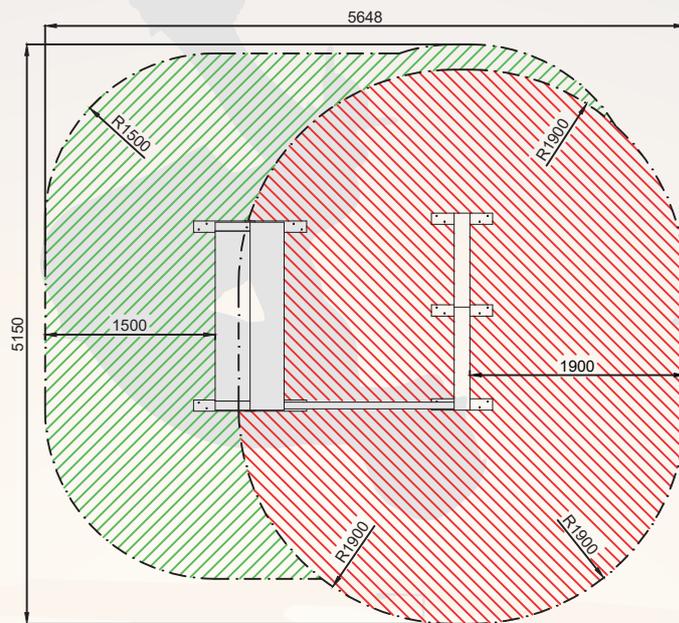

ÁREA TOTAL: 24,98 m<sup>2</sup>



Altura caída 2,50 m: 16,31 m<sup>2</sup>




Altura caída 2,00 m: 8,67 m<sup>2</sup>

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto

Planta y detalles de cimentación


PLANTA CIMENTACIÓN

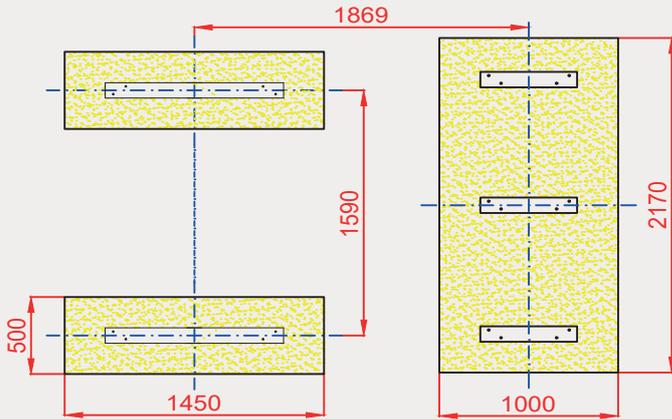

DETALLES CIMENTACIÓN  
 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

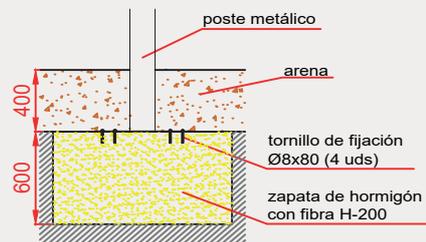

MODO DE USO

Saltar y escalar por los muros de forma libre y aleatoria con multitud de posibilidades de movimiento. Por ejemplo, Wall run combinado con algún tipo de aterrizaje como landing o una rotación. Backflips, Frontflips, Sideflips, Spins o Vaults con posibilidad de utilizar las barras.

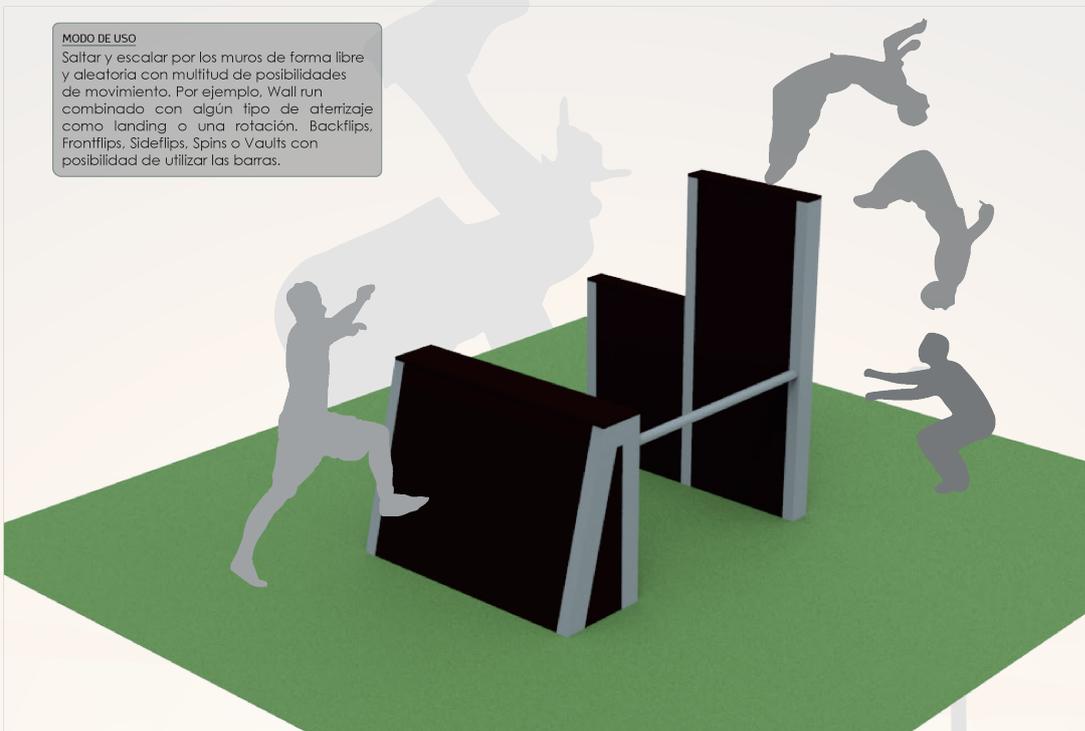

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserv el derecho de modificaciones de las características del producto