


- **DESCRIPCIÓN.**

Portería de rugby metálica fabricada según la normativa de instalaciones de rugby y recreación (**NIDE Rugby**).

Estructuralmente, consta de dos postes verticales de 8,00 metros de alto unidos por un larguero de 5,60 metros; fabricados de tubo redondo de 120 y 90 milímetros de diámetro mediante un proceso de extrusión (que lo dota de un nervado interior que le proporciona gran resistencia), mecanizados por láser y unidos con tornillos. Estas uniones no presentan ningún problema porque quedan totalmente ocultas.

Todo el conjunto se ancla en una zapata de hormigón como mínimo de (1,20x1,20x1,20) metros para cumplir con la legislación vigente. La profundidad del poste será de 1,00 metros desde el terreno de juego e irá dentro de una funda de tubo de PVC.

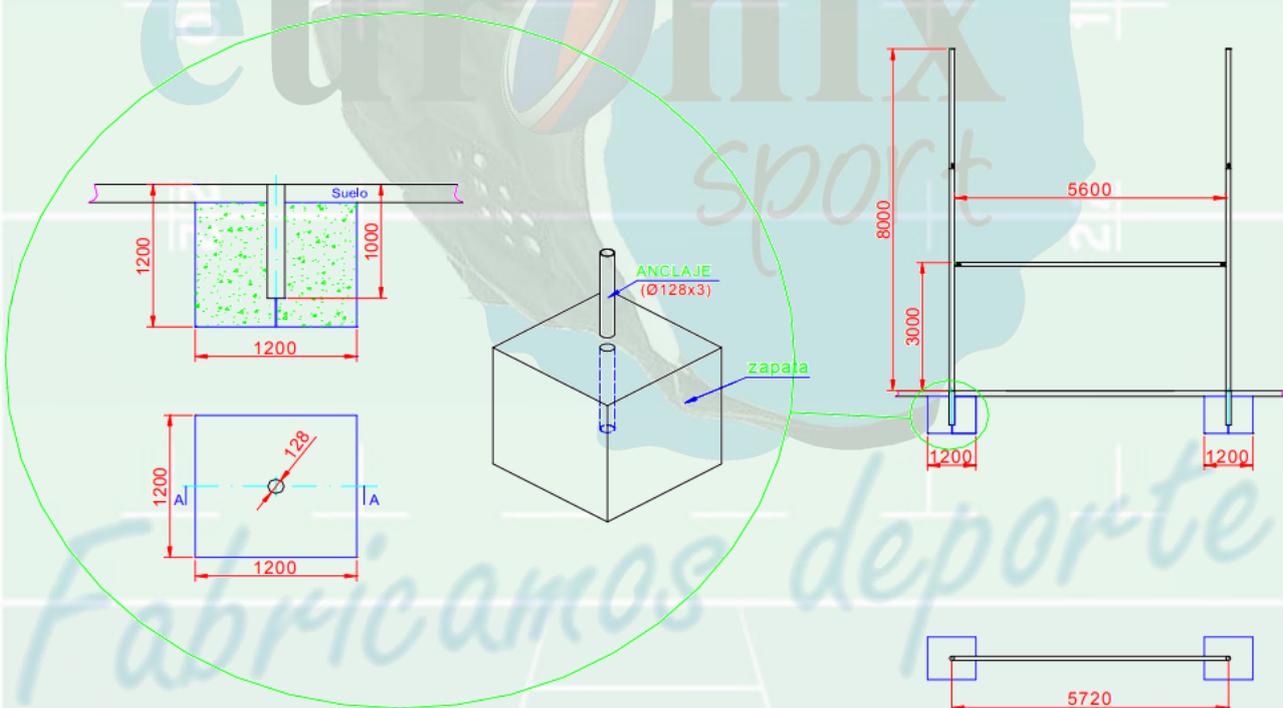

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto