


- **DESCRIPCIÓN.**

Es un conjunto formado por dos subestructuras independientes que se cimentan y anclan al terreno mediante unas zapatas específicas.

Los perfiles utilizados son de acero, diseñados y calculados para el marcador que se vaya a utilizar.

La altura vendrá determinada por el marcador, en cualquier caso, la parte alta del marcador quedará a 4 metros.

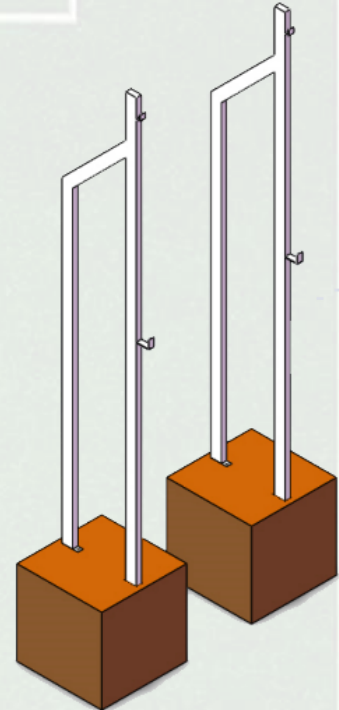

Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg.)
EFC009	100% Poliéster (color a elegir)	2 bultos de 5,00x0,10x0,80	106,62

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto